

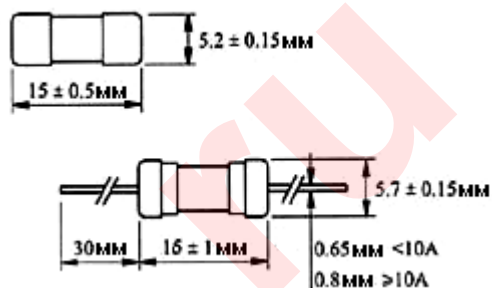


KLS5-1039/1040 керамический предохранитель (быстродействующий)

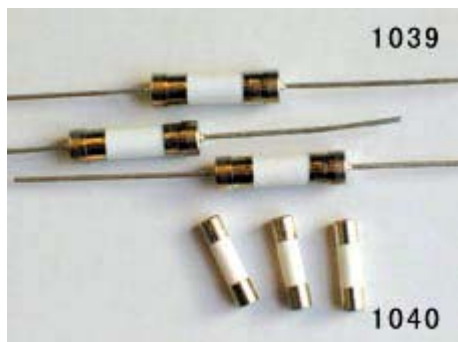

Модель	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Модель	Номинальный ток	Номинальное напряжение
1040-0100	100 mA	125B / 250B	1039-0100	100 mA	125B / 250B
1040-0125	125 mA	125B / 250B	1039-0125	125 mA	125B / 250B
1040-0150	150 mA	125B / 250B	1039-0150	150 mA	125B / 250B
1040-0160	160 mA	125B / 250B	1039-0160	160 mA	125B / 250B
1040-0200	200 mA	125B / 250B	1039-0200	200 mA	125B / 250B
1040-0250	250 mA	125B / 250B	1039-0250	250 mA	125B / 250B
1040-0300	300 mA	125B / 250B	1039-0300	300 mA	125B / 250B
1040-0315	315 mA	125B / 250B	1039-0315	315 mA	125B / 250B
1040-0350	350 mA	125B / 250B	1039-0350	350 mA	125B / 250B
1040-0400	400 mA	125B / 250B	1039-0400	400 mA	125B / 250B
1040-0500	500 mA	125B / 250B	1039-0500	500 mA	125B / 250B
1040-0600	600 mA	125B / 250B	1039-0600	600 mA	125B / 250B
1040-0700	700 mA	125B / 250B	1039-0700	700 mA	125B / 250B
1040-0750	750 mA	125B / 250B	1039-0750	750 mA	125B / 250B
1040-0800	800 mA	125B / 250B	1039-0800	800 mA	125B / 250B
1040-1000	1 A	125B / 250B	1039-1000	1 A	125B / 250B
1040-1200	1.2 A	125B / 250B	1039-1200	1.2 A	125B / 250B
1040-1250	1.25 A	125B / 250B	1039-1250	1.25 A	125B / 250B
1040-1500	1.5 A	125B / 250B	1039-1500	1.5 A	125B / 250B
1040-1600	1.6 A	125B / 250B	1039-1600	1.6 A	125B / 250B
1040-1300	1.3 A	125B / 250B	1039-1300	1.3 A	125B / 250B
1040-2000	2 A	125B / 250B	1039-2000	2 A	125B / 250B
1040-2500	2.5 A	125B / 250B	1039-2500	2.5 A	125B / 250B
1040-3000	3 A	125B / 250B	1039-3000	3 A	125B / 250B
1040-3150	3.15 A	125B / 250B	1039-3150	3.15 A	125B / 250B
1040-3500	3.5 A	125B / 250B	1039-3500	3.5 A	125B / 250B
1040-4000	4 A	125B / 250B	1039-4000	4 A	125B / 250B
1040-5000	5 A	125B / 250B	1039-5000	5 A	125B / 250B
1040-6000	6 A	125B / 250B	1039-6000	6 A	125B / 250B
1040-6300	6.3 A	125B / 250B	1039-6300	6.3 A	125B / 250B
1040-7000	7 A	125B / 250B	1039-7000	7 A	125B / 250B
1040-8000	8 A	125B / 250B	1039-8000	8 A	125B / 250B
1040-10000	10 A	125B / 250B	1039-10000	10 A	125B / 250B
1040-12000	12 A	125B / 250B	1039-12000	12 A	125B / 250B
1040-15000	15 A	125B / 250B	1039-15000	15 A	125B / 250B
1040-20000	20 A	125B / 250B	1039-20000	20 A	125B / 250B
1040-25000	25 A	125B / 250B	1039-25000	25 A	125B / 250B
1040-30000	30 A	125B / 250B	1039-30000	30 A	125B / 250B

Токовременная зависимость

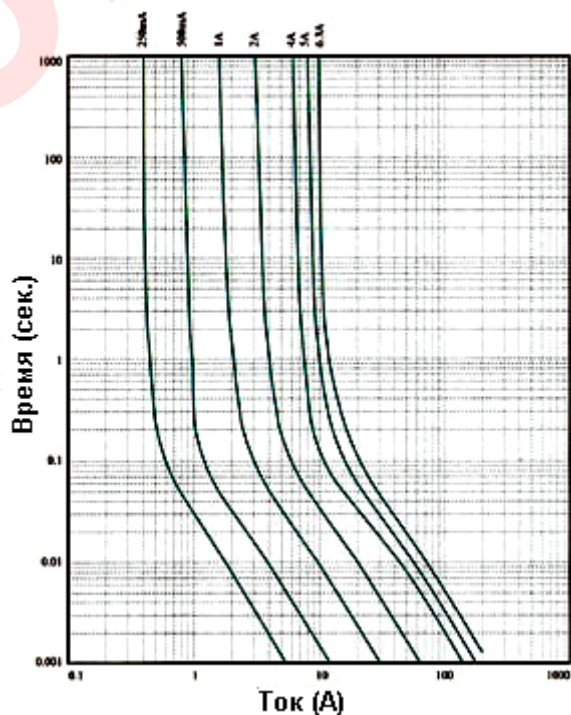

Электрические характеристики

Номиналь- ый ток (In)	2.1 In	2.75 In		4 In		10 In
	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Макс.
100mA – 30A	30 мин.	10 мсек.	3 сек.	3 мсек.	300 мсек.	20 мсек.