



KLS5-1041/1042 керамический предохранитель (медленный)

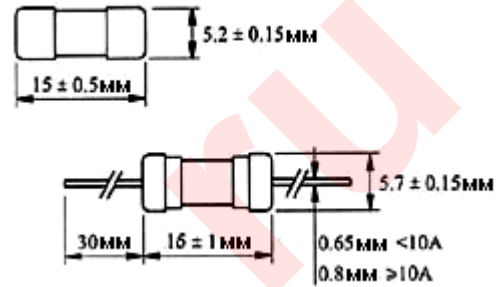

Модель	Номинальный ток	Номинальное напряжение	Модель	Номинальный ток	Номинальное напряжение
1042-0100	100 mA	125B / 250B	1041-0100	100 mA	125B / 250B
1042-0125	125 mA	125B / 250B	1041-0125	125 mA	125B / 250B
1042-0150	150 mA	125B / 250B	1041-0150	150 mA	125B / 250B
1042-0160	160 mA	125B / 250B	1041-0160	160 mA	125B / 250B
1042-0200	200 mA	125B / 250B	1041-0200	200 mA	125B / 250B
1042-0250	250 mA	125B / 250B	1041-0250	250 mA	125B / 250B
1042-0300	300 mA	125B / 250B	1041-0300	300 mA	125B / 250B
1042-0315	315 mA	125B / 250B	1041-0315	315 mA	125B / 250B
1042-0350	350 mA	125B / 250B	1041-0350	350 mA	125B / 250B
1042-0400	400 mA	125B / 250B	1041-0400	400 mA	125B / 250B
1042-0500	500 mA	125B / 250B	1041-0500	500 mA	125B / 250B
1042-0600	600 mA	125B / 250B	1041-0600	600 mA	125B / 250B
1042-0700	700 mA	125B / 250B	1041-0700	700 mA	125B / 250B
1042-0750	750 mA	125B / 250B	1041-0750	750 mA	125B / 250B
1042-0800	800 mA	125B / 250B	1041-0800	800 mA	125B / 250B
1042-1000	1 A	125B / 250B	1041-1000	1 A	125B / 250B
1042-1200	1.2 A	125B / 250B	1041-1200	1.2 A	125B / 250B
1042-1250	1.25 A	125B / 250B	1041-1250	1.25 A	125B / 250B
1042-1500	1.5 A	125B / 250B	1041-1500	1.5 A	125B / 250B
1042-1600	1.6 A	125B / 250B	1041-1600	1.6 A	125B / 250B
1042-1300	1.3 A	125B / 250B	1041-1300	1.3 A	125B / 250B
1042-2000	2 A	125B / 250B	1041-2000	2 A	125B / 250B
1042-2500	2.5 A	125B / 250B	1041-2500	2.5 A	125B / 250B
1042-3000	3 A	125B / 250B	1041-3000	3 A	125B / 250B
1042-3150	3.15 A	125B / 250B	1041-3150	3.15 A	125B / 250B
1042-3500	3.5 A	125B / 250B	1041-3500	3.5 A	125B / 250B
1042-4000	4 A	125B / 250B	1041-4000	4 A	125B / 250B
1042-5000	5 A	125B / 250B	1041-5000	5 A	125B / 250B
1042-6000	6 A	125B / 250B	1041-6000	6 A	125B / 250B
1042-6300	6.3 A	125B / 250B	1041-6300	6.3 A	125B / 250B
1042-7000	7 A	125B / 250B	1041-7000	7 A	125B / 250B
1042-8000	8 A	125B / 250B	1041-8000	8 A	125B / 250B
1042-10000	10 A	125B / 250B	1041-10000	10 A	125B / 250B
1042-12000	12 A	125B / 250B	1041-12000	12 A	125B / 250B
1042-15000	15 A	125B / 250B	1041-15000	15 A	125B / 250B
1042-20000	20 A	125B / 250B	1041-20000	20 A	125B / 250B
1042-25000	25 A	125B / 250B	1041-25000	25 A	125B / 250B
1042-30000	30 A	125B / 250B	1041-30000	30 A	125B / 250B

Токовременная зависимость

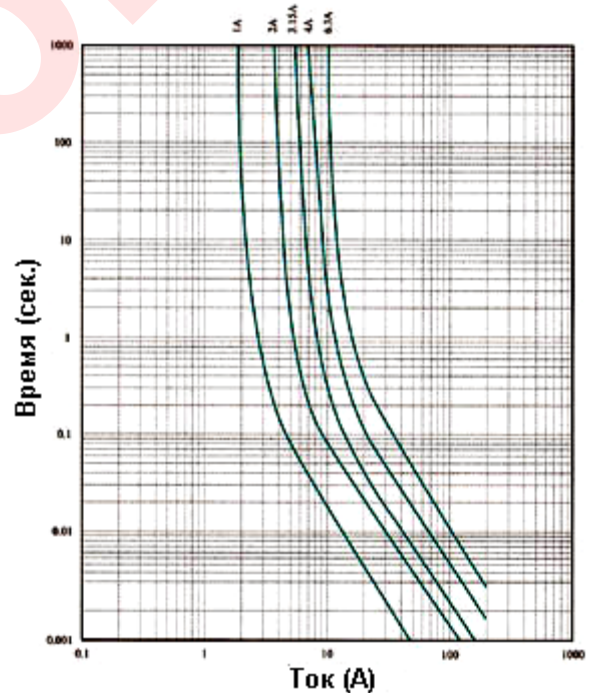

Электрические характеристики

Номинальный ток (In)	2.1 In	2.75 In		4 In		10 In	
	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
200mA – 800mA	30 мин.	400 мсек.	80 сек.	20 мсек.	5 сек.	5 мсек.	100 мсек.
1A – 3.5A	30 мин.	1 сек.	80 сек.	80 сек.	5 сек.	10 мсек.	100 мсек.
3.15A – 6.3A	30 мин.	1 сек.	80 сек.	150 мсек.	5 сек.	20 мсек.	100 мсек.
8A – 30A	30 мин.	1 сек.	80 сек.	150 мсек.	5 сек.	20 мсек.	120 мсек.