

ЛТ ЗВУКОВЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ.

ОСОБЕННОСТИ

- Низкая стоимость.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Телевизионная техника.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Продукт	Код опции
	ЛТ	CF
Частотный диапазон: 4.5000МГц 5.5000МГц 6.0000МГц 6.5000МГц	Δ Δ Δ Δ	указывается
ЗдБ ширина полосы: ±50кГц мин.(4.5МГц) ±70кГц мин.(5.5МГц) ±80кГц мин.(6.0МГц – 6.5МГц)	▲ ▲ ▲	
20дБ ширина полосы: 530кГц макс.(4.5МГц – 5.5МГц) 600кГц макс.(6.0МГц) 630кГц макс.(6.5МГц)	▲ ▲ ▲	
Вносимые потери: 6 дБ макс.	▲	
Паразитное затухание: 20дБ мин.(4.5 ±1МГц) (4.5МГц) 25дБ мин.(5.5 ±1МГц) (5.5МГц) 25дБ мин.(6.0 ±1МГц) (6.0МГц) 25дБ мин.(6.5 +1МГц) (6.5МГц) 30дБ мин.(6.5 - 1МГц) (6.5МГц)	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	
Входной/выходной импеданс: 1000 ом (4.5МГц) 600 ом (5.5МГц) 470 ом (6.0МГц – 6.5МГц)	▲ ▲ ▲	
Упаковка: AMNO-пакет Россыпь Лента/Катушка	Δ Δ Δ	A B T


▲ Стандартные.

Δ Дополнительно: укажите необходимый код при запросе или заказе.


РАЗМЕРЫ

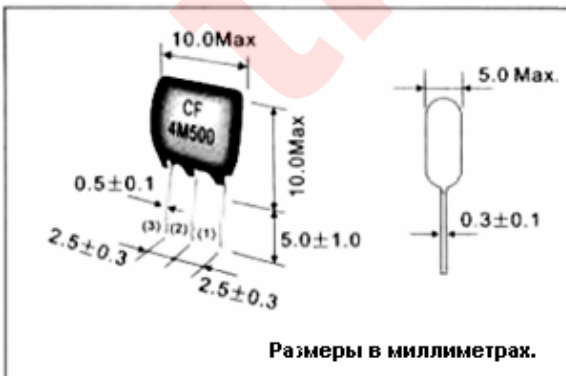

ТЕСТОВАЯ СХЕМА

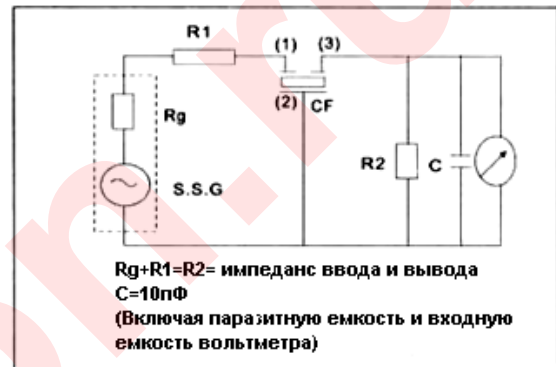

ХАРАКТЕРИСТИКИ

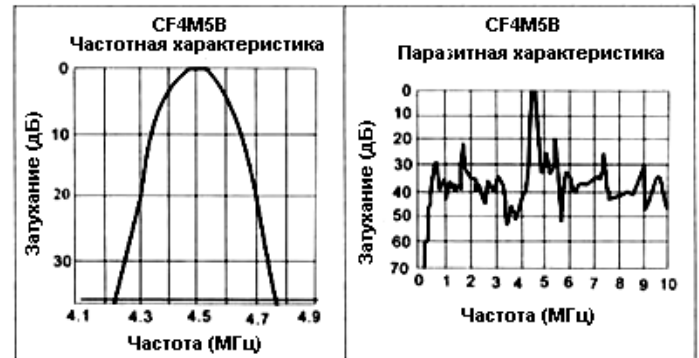

УПАКОВКА

- Стандартная упаковка – 500 шт./пакет, 10 пакетов/внутренний бокс. 10 боксов упаковываются в большую коробку.
- Доступна упаковка в ленты и катушках, а также AMNO-пакет – по 2000шт.

СТАНДАРТНЫЕ ЧАСТОТЫ В МГц.

4.500000	5.500000	6.000000	6.500000
----------	----------	----------	----------

МАРКИРОВКА

TGS	CF	4M5	B	B
Марка	Керамический фильтр	Частотный диапазон	Класс	Упаковка