










Модель		SMI (14F)	SMIH (14FH)	SMIH (14FHA)	SLK(15F)	SRF (T76)
Фото						
Размеры (мм)		28.9x12.6x20.6	28.9x12.6x20.6	28.4x12.6x24.0	30.8x16.2x23.5	22.6x17.0x11.6
Параметры контактной группы	Форма контактов	1a, 1b, 1c	1a, 1b, 1c	1a	1a	2a, 2b, 2c
	Номинальная нагрузка	10A 250BAC/30BDC 10A 240BAC/30BDC	16A 240BAC/30BDC TV-5 120B AC	16A 240BAC/30BDC TV-5 120B AC	20A 250BAC/28BDC	16A 250BAC/30BDC
	Контактное сопротивление	≤100 мом	≤100 мом	≤100 мом	≤100 мом	≤100 мом
	Ожидаемый срок службы (электрическая часть)	10 ⁵	10 ⁵	10 ⁵	10 ⁵	10 ⁵
	Ожидаемый срок службы (механическая часть)	10 ⁷	10 ⁷	10 ⁷	10 ⁷	10 ⁷
Параметры катушки	Номинальное напряжение катушки	3-48B DC	3-48B DC	3-48B DC	3-48B DC	5-100B DC
	Мощность катушки	0.54Вт, 0.72Вт	0.54Вт, 0.72Вт	0.54Вт, 0.72Вт	0.93Вт	0.2Вт, 0.45Вт, 0.6Вт
	Напряжение срабатывания	≤80%	≤80%	≤80%	≤80%	≤75%
	Напряжение отпускания	≥5%	≥5%	≥5%	≥5%	≥5%
Температура окружающей среды		-40°C - +85°C	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C	-40°C - +85°C
Диэлектрическая прочность между обмоткой и контактом		5000В AC/1 мин.	5000В AC/1 мин.	5000В AC/1 мин.	4500В AC/1 мин.	1500В AC/1 мин.
Диэлектрическая прочность между контактами		1000В AC/1 мин.	1000В AC/1 мин.	1000В AC/1 мин.	1000В AC/1 мин.	750В AC/1 мин.
Сопротивление изоляции		≥100 Мом	≥100 Мом	≥100 Мом	≥100 Мом	≥100 Мом
Расположения выводов						
Монтажные отверстия (мм)						
Форма монтажа		Печатная плата	Печатная плата	Печатная плата	Печатная плата	Печатная плата
Вес, грамм		13	13	13	25	9
Стандарт безопасности						

РЕЛЕ SONGLE

	РЕЛЕ ISO9002	SMIH (14FH)
--	--------------	-------------



1. ОСОБЕННОСТИ

- Тонкий тип реле, занимающий небольшое место на печатной плате и способный иметь высокую плотность монтажа.
- Низкая потребляемая мощность катушки и большой выбор для потребителя.
- Использование подходящих пластиковых материалов, которые будут устойчивы к высоким температурам и различным химическим растворам.
- Если требуется, пластиковый кожух герметизируется эпоксидной смолой, при этом реле доступны для промывки.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

- Кухонные принадлежности, кондиционеры, звуковое оборудование, бытовая техника и т.д.




3. МАРКИРОВКА (ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА)

SMIH	XX VDC	S	L	C
Модель реле	Номинальное напряжение катушки, вольт постоянного напряжения	Структура	Чувствительность катушки	Контактная форма
SMIH	03, 05, 06, 09, 12, 24, 48	S: Герметичное реле	L:0.54Вт	A:1 форма А
		F: Не герметичное реле	D:0.72Вт	B:1 форма В
				C:1 форма С

4. НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

CCC	FILE NUMBER: CH0036746-99	16A/250B DC
UL	FILE NUMBER: E167996	16A/240B AC 30B DC
TUV	FILE NUMBER: R9933789	16A/240B AC 30B DC

5. РАЗМЕРЫ (в мм) ОТВЕРСТИЯ В ПП (в мм) МОНТАЖНАЯ СХЕМА

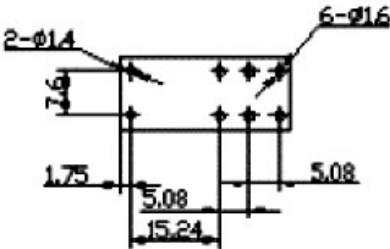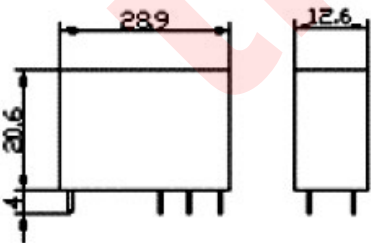

6. ДИАГРАММА ДАННЫХ КАТУШКИ (при 20°С)

Чувствительность катушки	Код напряжения катушки	Номинальное напряжение	Номинальный ток	Сопротивление катушки	Потребляемая мощность	Напряжение срабатывания	Напряжение отпускания	Максимально допустимое напряжение
		В	мА	ом ± 10%	Вт	В	В	В
SMIH 0.72Вт	03	03	240	12.5	прим. 0.72	80% Макс.	5% Мин.	130%
	05	05	138.9	36				
	06	06	120	50				
	09	09	78.3	115				
	12	12	60	200				
	24	24	29.3	820				
SMIH 0.54Вт	48	48	14.5	3300	прим. 0.54	80% Макс.	5% Мин.	130%
	03	03	126.5	17				
	05	05	106.4	47				
	06	06	88	68				
	09	09	58	155				
	12	12	44.4	270				
	24	24	21.8	1100				
	48	48	10.9	4400				

7. НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА КОНТАКТОВ РЕЛЕ


Параметр	Тип	SMIH
Мощность контактов при активной (омической) нагрузке (cosΦ=1)		16A 250B AC 16A 30B DC
Индуктивная нагрузка (cosΦ=0.4 L/R=7мсек.)		7A 250B AC 7A 30B DC
Номинальный допустимый ток		16A
Максимальное коммутационное напряжение		450B AC, 200B DC
Минимальная допустимая нагрузка		5B DC 10 mA
Материал контактов		AgCdO

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (первоначально)


Параметр	Тип	SMIH
Контактное сопротивление		100 мом макс.
Время срабатывания		15 мсек. макс.
Время отпускания		8 мсек. макс.
Диэлектрическая прочность: Между обмоткой и контактом Между контактами		5000В AC 50/60Гц (1 минута) 1000В AC 50/60Гц (1 минута)
Импульсная диэлектрическая прочность		1000В (между обмоткой и контактом, импульс 1x40мсек.)
Сопротивление изоляции		100 Мом минимум (500В DC)
Максимальное переключение ON/OFF: Механически Электрически		300 циклов / минуту 30 циклов / минуту
Диапазон рабочих температур		-20°С до +55°С
Влажность		от 45% до 85% RH
Повышение температуры катушки		45 градусов максимум (при номинальном напряжении катушки)
Вибростойкость		10-55 Гц полный размах 1.5 мм
Ударопрочность: Разрушительная Ошибки в работе		100 G мин. 10 G мин.
Ожидаемый срок службы: Механический Электрический		10 ⁷ циклов мин. (без нагрузки) 10 ⁵ циклов мин.
Вес		примерно 13 грамм

9. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Повышение температуры катушки

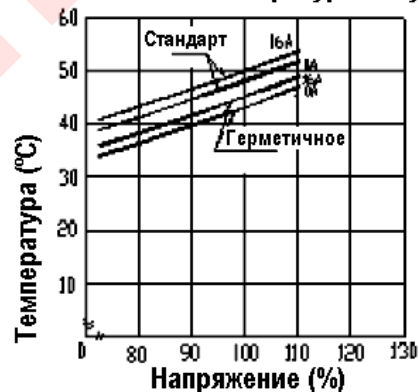

Максимальная мощность переключения

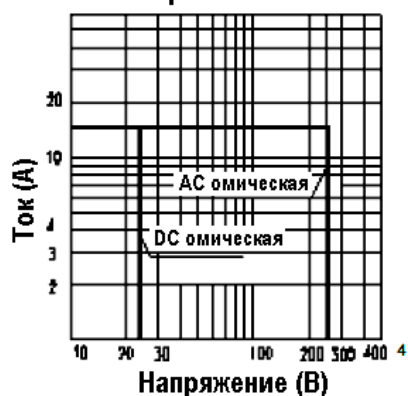

Ожидаемый срок службы

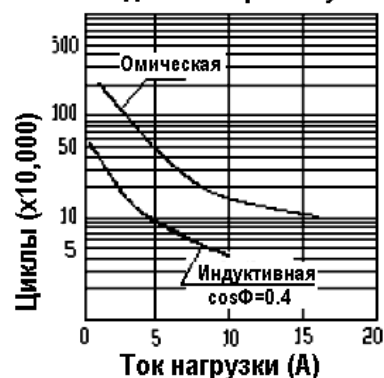


Таблица возможной замены реле

силовые реле

HONGFA	TIANBO	SONGLE	HELISUN	OMRON
HF3FF	HJR-3FF	SRD(T73)	HLS8-T73	G5L
HF10FF-2			HLS-MK2P	MK2
HF10FF-3Z			HLS-MK3P	MK3
HF13F			HLS-13F	
HF18FF	HJQ-22		HLS-4453(18F)-4	MY4
HF21FF	HJR-21FF	SRU(22F)	HLS8-22F	G5L-E
HF32F	TRG1	SRSB	HLS-32F	835/835NL
HF32FA/32FA-T	TRG1	SRSB	HLS-32F	835/835NL
HF32FA-G	TRG1	SRSB	HLS-32F	835/835NL
HF33F	TRG2	SRSC	HLS-33F	G5SB
HF62F	TRA2F	SMIH(14FHA)	HLS-14FK	G5J
HF46F/HF46F-G	TRGB			202/202H
HF49FD				G5J
HF102F	TRAF		HLS-102F	G4A
HF115F	TRC2	SMIH(14FH)	HLS-14F2	G2RL
HF115FP	TRC3	SMIH(14FH)	HLS-14F3	
HF140FF	TRA3		HLS-14F	G2R/G2RG
HF13F	HJQ-13F-2C	SMB(13F)	HLS-13F-2	LY2
HF2100	HJQ-15F-1	SLC(T91)	HLS-T91(16F)-1	G7G
HF105F - 4	HJQ-15F-3	SLCH(T92)		
HF105F-1	HJQ-15F	SLA(T90)	HLS-T90(15F)	G8P
HF2160	HJQ-15F-2	SLI(T93)	HLS-T91(16F)-2	G7G/G8G
HF165FD	HJQ-15F	SLA	HLS-T90(15F)	G8P
JQC-21FF	HJR-21FF	SRD(T73)	HLS8-22F	
HF7FF	HJR-7FF	SRG(4123)	HLS8-T73	
HF141FF	TRA1		HLS-14F1	G2R
HF14FW	TRA2	SMIH(14FH)	HLS-14F2	G2R
HF14FF	TRA1		HLS-14F	G2R
HF36F	TRA4			
HF42F	TRA5			G5PA-2
HF8	TRDH	SRI(T72)	HLS-T72	
HF102F			HLS-102F	G4A
HLS-4453(18F)-2		SMBH(4453)	HLS-4453(18F)-2	MY2
HF18FF-3Z			HLS-4453(18F)-3	MY3

сигнальные реле

HONGFA	TIANBO	SONGLE	HELISUN	OMRON
HFD2	HJR1	SRC	HLS-4078	G5V-2
HFD4				
HFD27	HJR1-2	SRC	HLS-4078	G5V-2
HFD41	HJR4102	SRS		
HF41F			HLS6-4100H-1	G2E
HM4101F	HJR4102E			
HFD23			HLS6-23F	G5V-1

автомобильные реле

HONGFA	TIANBO	SONGLE	HELISUN	OMRON
HFKM, HFKS	TRAW	SLE(4117)	HLS-4117	
HVF6	TRFM			G8HN
HFKP	TRKP	SLB	HLS-4120	G8PE
	TRS			
	TRV3			
HFV4	TRV4	SLD	HLS-CMA3	G8JN
	TRV5			
HFV7	TRV6	SLDH	HLS-CMA3-1	G8JR
HFKW	HJR78F	SRA(T74)	HLS-T78	G8QN
			HLS-4121/4122	
HFV6		SLM	HLS-CMA6	G8H