

РАЗЪЕМ ШТЫРЕВОЙ СЕРИИ DS1021



Однорядный
N: количество контактов
A/B: потребительская доступная длина

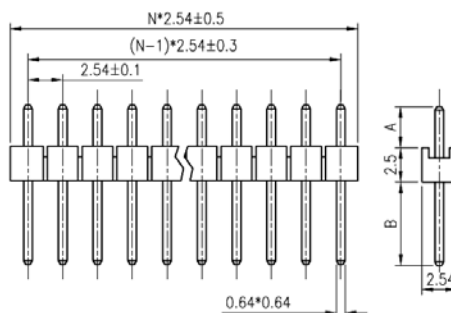


Таблица A:

Тип	Размеры	
	A	B
1	3.00	6.10
2	0.00	9.15
3	0.00	12.50
4	0.00	21.50
5	3.00	12.50
6	3.00	3.00
7	3.00	17.30
8	2.50	5.80
9	3.00	7.10
10	3.00	8.30
11	3.00	9.30
12	3.00	12.30
13	0.40	7.30
14	3.00	14.50
15	3.00	5.30
16	3.00	3.50
17	0.00	9.00
18	6.00	11.50
19	3.00	18.80
20	3.00	10.50
21	6.25	6.25
22	3.00	12.10
23	3.00	11.50
24	3.00	13.50
25	3.00	8.50
26	3.00	15.50
27	3.00	17.50
28	3.00	20.50
29	3.00	8.90

Таблица A:

Тип	Размеры	
	A	B
30	3.20	19.40
31	5.00	12.50
32	3.00	9.50
33	3.00	19.50
34	3.00	29.50
35	3.00	6.96
36	3.00	5.96
37	3.00	5.50
38	3.00	14.30
39	3.00	15.90
40	3.00	21.50
41	3.34	13.96
42	3.50	22.00
43	3.00	24.50
44	3.00	34.50
45	3.00	18.50
46	3.00	8.00
47	6.00	6.00
48	3.00	7.50
49	3.00	5.00
50	3.00	9.00
51		
52		
53		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Материал:

1.1. Изолятор: термопластик (UL 94V-0).

1.2. Контакты: медный сплав.

2. Электрические характеристики:

2.1. Контактное сопротивление: 20мОм максимум.

2.2. Диэлектрическая характеристика (выдерживаемое напряжение): 500В переменного тока (rms) в течение 1 минуты.

2.3. Сопротивление изоляции: 1000МОм минимум.

3. Характеристики окружающей среды:

3.1. Рабочая температура: от 0°C до 85°C.

3.2. Температура хранения: от - 20°C до 70°C.


Таблица B:

Тип	Размеры	
	C	D
1	3.00	6.10
2	3.00	7.50
3	3.00	10.50
4	0.00	13.50
5	2.50	5.80
6	3.00	7.10
7	3.00	8.30
8	3.00	9.30
9	3.00	12.30
10	3.00	14.50
11	3.00	5.30
12	3.00	14.30
13	3.00	11.50
14	3.00	13.50
15	2.50	16.00
16	3.00	3.00
17	3.00	9.50
18	3.00	19.50
19	6.00	15.40
20	3.00	5.96
21	3.00	6.96
22	3.00	15.90
23	3.00	24.50
24	3.00	29.50
25	3.00	34.50
26	3.00	8.50
27	3.00	18.50
28	3.00	12.50
29	4.00	10.50

Таблица B:

Тип	Размеры	
	C	D
30	3.00	16.50
31	3.00	21.50
32	3.24	8.16
33	2.20	6.10
34	3.50	11.00
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		

Двухрядный
N: количество контактов/2
C/D: потребительская доступная длина

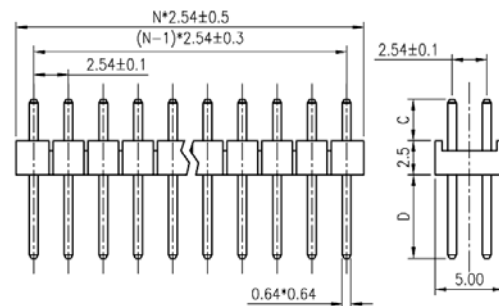

Размеры в миллиметрах

КОД ПРОДУКТА:

DS1021	X	X	X	X
Модель	1	2	3	4

1. Количество контактов

1x1 ~ 1x40

2x1 ~ 2x40

2. Тип монтажа

S: прямого типа

3. Покрывтие контактов

F1: полностью позолоченные

6: олово

4. Тип по размеру (таблица A или B)

1: Тип 1

2: Тип 2

3: Тип 3

4: Тип 4

.....

30: Тип 30

31: Тип 31

32: Тип 32

33: Тип 33

.....