

172X150X51 мм

JA1751-0 Серия





- **Двигатель:** Двухполюсный асинхронный двигатель с расщепленными полюсами.
- **Рамка:** Алюминиевый сплав, покрашенный в черный цвет.
- **Крыльчатка:** Трудновоспламеняющийся термопласт в черном цвете, паспорт UL94V-0.
- **Диапазон скоростей:** $\pm 10\%$
- **Резистивная защита**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Подшипник	Номинальное напряжение (В)	Частота (Гц)	Поток воздуха (CFM)	Статическое давление (inchH ₂ O)	Скорость (R.P.M.)	Номиналь ный ток (А)	Входная мощность (Ват)	Шум (dBA)	Вес (грамм)
JA1751H1B0	два подшипника	110-120	50	169	0.543	2700	0.65	51	55.0	920
			60	200	0.661	3100		48	59.0	
JA1751H2B0		220-230	50	169	0.543	2700	0.40	56	55.0	
			60	200	0.661	3100		51	59.0	

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

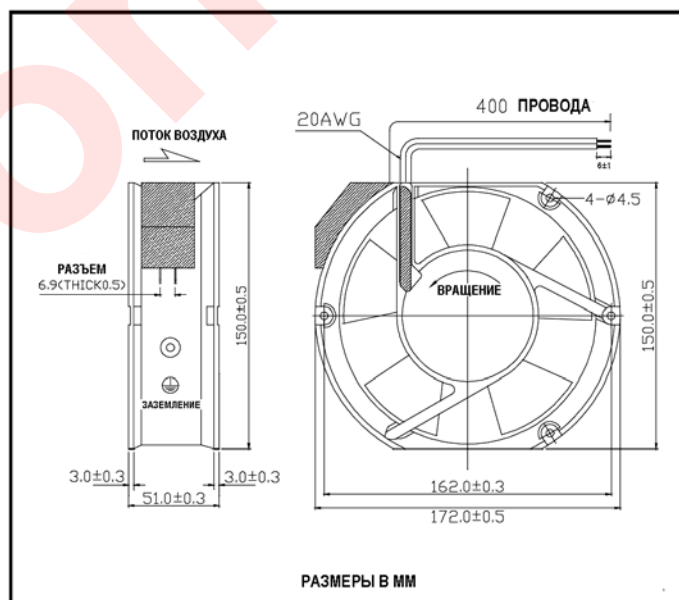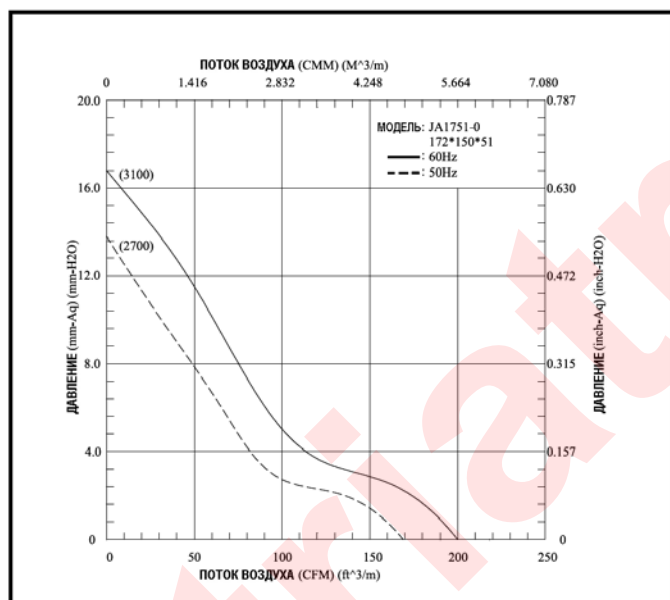

Парт Номер

