




DEGSON®

Клеммник на DIN рейку типа МК6-01Р



Материал

Винты: М3.5 оцинкованная сталь.

Перемычка: никелированная латунь.

Зажимы: оцинкованная сталь.

Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям стандарта UL94V-0.

Электрические характеристики

Номинальное напряжение: UL=600В, VDE=800В.

Номинальный ток: UL=34А, VDE=41А.

Предельное импульсное напряжение: ~ 8000В в течении 3 минут.

Сопротивление изоляции: 5000 Мом при 1000В.

Сечение провода: 0,5 ~ 6 мм².


Механические характеристики

Усилие при закручивании: 0.8 Нм.

Длина наконечника на проводе: 10 мм.

Габариты: 45.6x40.2x8 мм.

Диапазон рабочих температур: -40°C ~ +105°C.

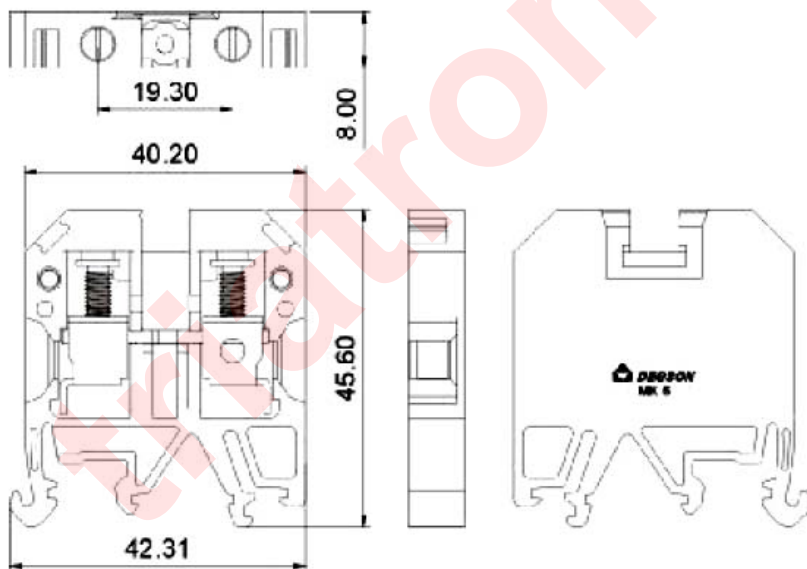

Размеры в миллиметрах.

МАРКИРОВКА



Серия Максимальная
толщина
провода, мм

Количество
контактов

Тип
шага

Цвет
корпуса

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ

1 СЕРЫЙ	7 ПРОЗРАЧНЫЙ
2 СИНИЙ	8 ЖЕЛТЫЙ
3 ЧЕРНЫЙ	9 БЕЛЫЙ
4 ЗЕЛЕНый	У ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНый
5 ОРАНЖЕВый	С ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНый
6 КРАСНЫЙ	