

Гибкая светодиодная лента серии 3528UxC-60-12V


Применение мягкой и гибкой светодиодной ленты позволяет ее использовать в любой форме, в зависимости от потребностей пользователей. Угол обзора - 120°. Длина ленты может быть разной. Отрезать ленту можно через каждые три светодиода.

Применение:

- ✓ Подсветка почтовых ящиков;
- ✓ Источник освещения для витрин магазинов;
- ✓ Внутреннее освещение украшения;
- ✓ Рекламные вывески;
- ✓ Замена для неоновое освещение.




Рисунок 1 метра

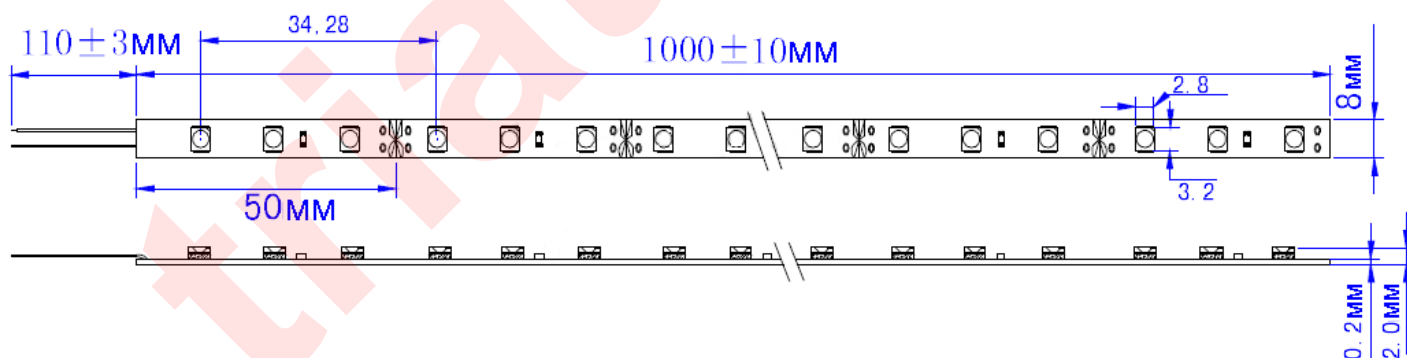

Примечания:

1. Все размеры в миллиметрах.
2. Допуск составляет ± 0,2 мм, если не указано иное.
3. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
4. По умолчанию размеры: L1000 x W10 x H2.0 мм.
5. Можно отрезать или соединять каждые три светодиода.

Схема светодиодной ленты серии 3528UxC-60-12V

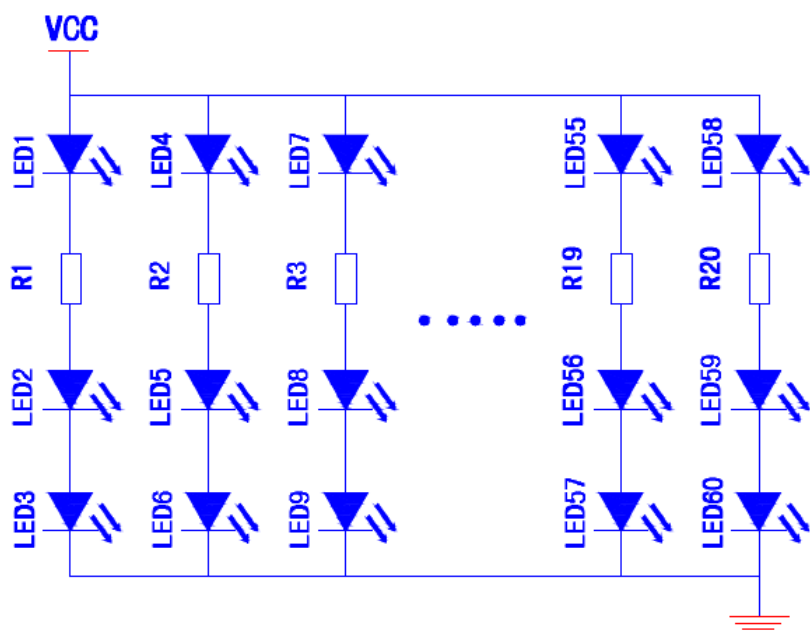

Электрические / оптические параметры (1 метр)

| Параметр | Модель ленты | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | 3528 URC-60-12V | 3528 UBC-60-12V | 3528 UGC-60-12V | 3528 UWC-60-12V | 3528 UYC-60-12V |
| | Цвет излучения | | | | |
| | Красный | Синий | Зеленый | Белый | Желтый |
| Рабочее напряжение (В) | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 |
| Рассеиваемая мощность (Вт) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Потребляемый ток (мА) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Длина волны (нм) | 625-635 | 465-475 | 515-525 | ССТ:5000К- 6500К | 590-594 |
| Интенсивность освещения одного светодиода (мКд) | 200 | 150 | 700 | 800 | 200 |
| Световой поток (лм) | 200 | 200 | 680 | 660 | 200 |
| Угол обзора (°) | 120 | | | | |
| Рабочая температура (°C) | -20~60 | | | | |
| Рабочий ток одного светодиода (мА) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество светодиодов (шт.) | 60 | | | | |
| Размеры: (мм) | L 1000 x W 10 x H 2 | | | | |
| Нароботка на отказ (часы) | 50000 | | | | |
| Вес нетто (г) | 40 | | | | |
| Исполнение | Влагозащитная | | | | |

Электрические / оптические параметры (5 метров)



| Параметр | Модель ленты | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 3528 URC-60-12V | 3528 UBC-60-12V | 3528 UGC-60-12V | 3528 UWC-60-12V | 3528 UYC-60-12V |
| | Цвет излучения | | | | |
| | Красный | Синий | Зеленый | Белый | Желтый |
| Рассеиваемая мощность (Вт) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Общая длина | 5 м ± 0.5 мм | | | | |
| Потребляемый ток (мА) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Вес нетто (г) | 300 | | | | |

Упаковка (5 метров)



1. На обратной стороне находится самоклеющаяся поверхность шириной 8 мм.



2. Размер катушки (единица измерения: мм)

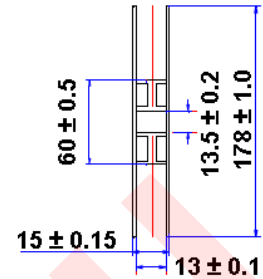

3. Размер внутренней и внешней коробки (единица измерения: мм)

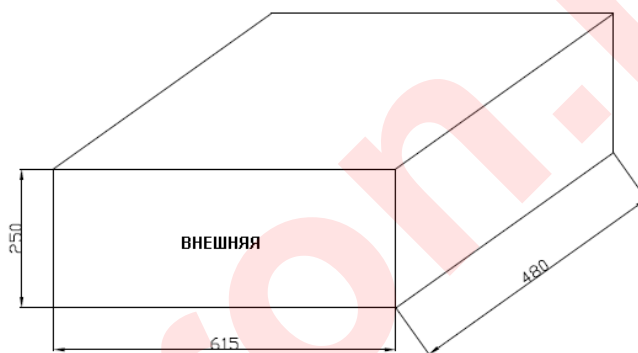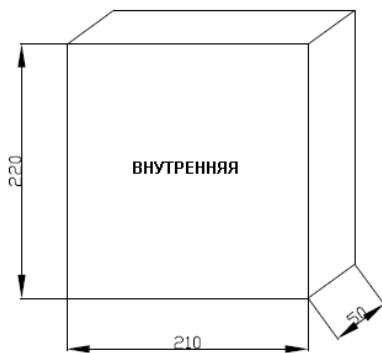

4. Количество в упаковке: 5 м / катушка, 3 катушки / внутренняя коробка, 20 внутренних коробок / внешняя упаковка.