

KFC-012-H



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальные значения: 0.05А, 30В постоянного напряжения.

Сопротивление контактов: 30мОм максимум.





Диэлектрическая прочность: 250В переменного напряжения в течении 1 минуты.

Сопротивление изоляции: 100 МОм минимум

Нагрузочная прочность: 1 - 2.5Н

Срок службы: 100000 часов (10000 циклов)

Ход поршня: 0,25 мм

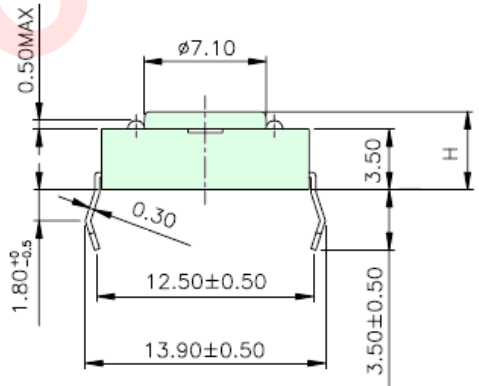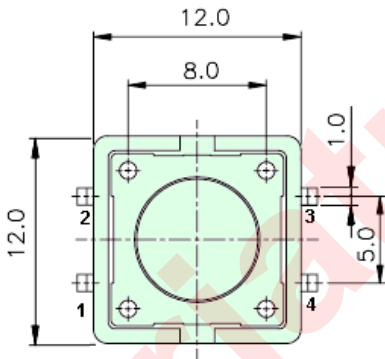

H = 4.3 - 21.0 мм.

Размеры в миллиметрах.