

KFC-012-NA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальные значения: 0.05А, 30В
постоянного напряжения.

Сопротивление контактов: 30мОм
максимум.


Диэлектрическая прочность: 250В
переменного напряжения в течении 1
минуты.

Сопротивление изоляции: 100 МОм
минимум

Нагрузочная прочность: 1 - 2.5Н

Срок службы: 100000 часов (10000
циклов)

Ход поршня: 0,25 мм

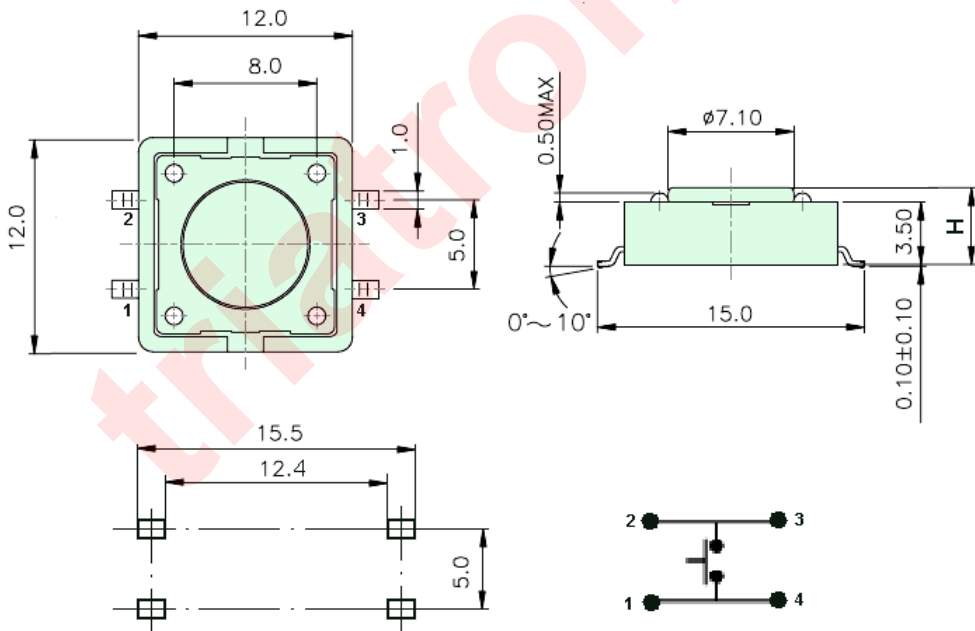

$H = 4.3 - 21.0$ мм.

Размеры в миллиметрах.