

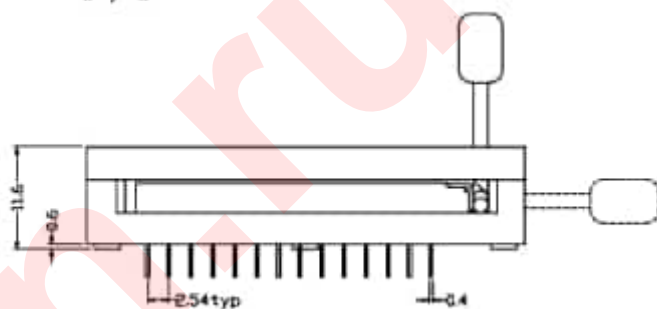


ПАНЕЛИ ДЛЯ МИКРОСХЕМ СЕРИИ KLS1-108

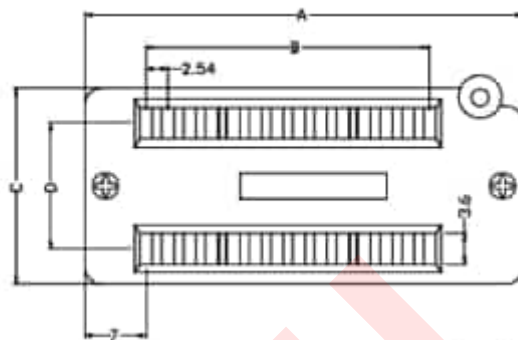

Кол-во выводов	Размеры в миллиметрах			
	A±0.5	B±0.2	C±0.2	D±0.2
14	33.20	15.24	14.90	7.62
16	35.70	17.78	14.90	7.62
20	40.80	22.86	14.90	7.62
24A	45.90	27.94	14.90	7.62
24B	45.90	27.94	22.80	15.24
28	51.00	33.02	22.80	15.24
32	56.10	38.10	22.80	15.24
40	66.20	48.26	22.80	15.24
48	76.40	58.42	22.80	15.24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Электрические характеристики:

Номинальный ток: 2А.

Сопротивление изоляции: 5000МОм минимум при 500В DC.

Контактное сопротивление: 20мОм максимум при 100мА DC.

Рабочая температура: от -45°C до +105°C.

Материал:

Корпус: пластик с 30% содержанием стекловолокна PBT UL94V-0.

Контакты: фосфористая бронза.

Покрyтие: 0.8 микрон позолоченное или 50 микрон никелированием.

Маркировка:

KLS1-108-14-D

KLS1-108-	14	-	D
1	2		3

1. Серия разъема.
2. Количество контактов: от 14 до 48.
3. С буквой D: D=15.24мм, без буквы D: D=7.62мм.