
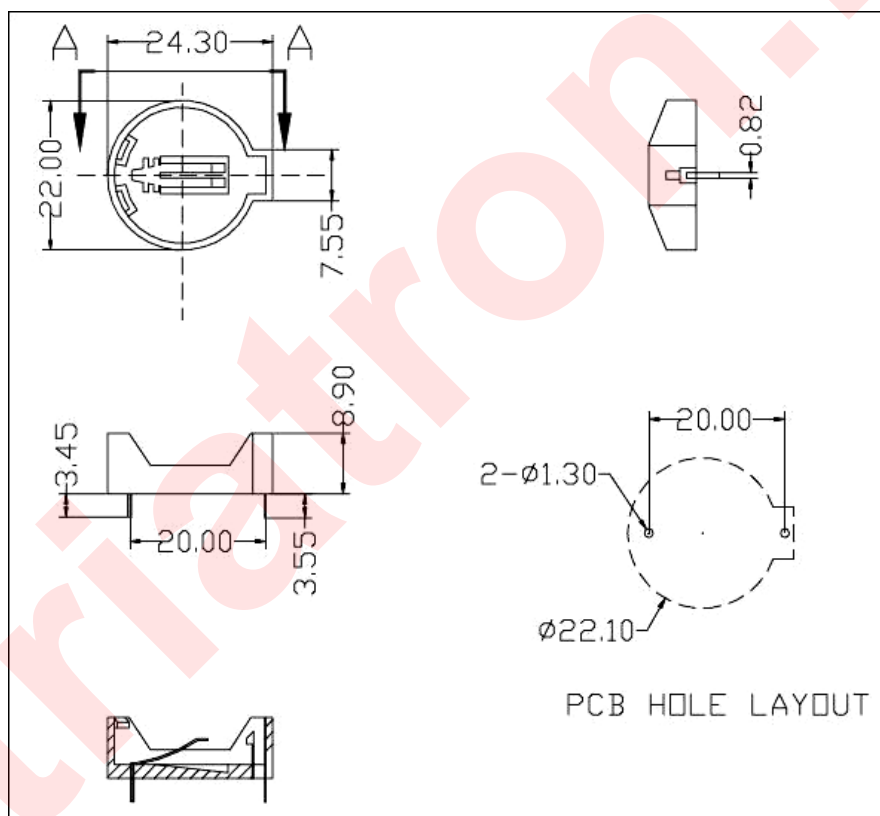


ДЕРЖАТЕЛИ БАТАРЕЕК KLS5-CR2032-01

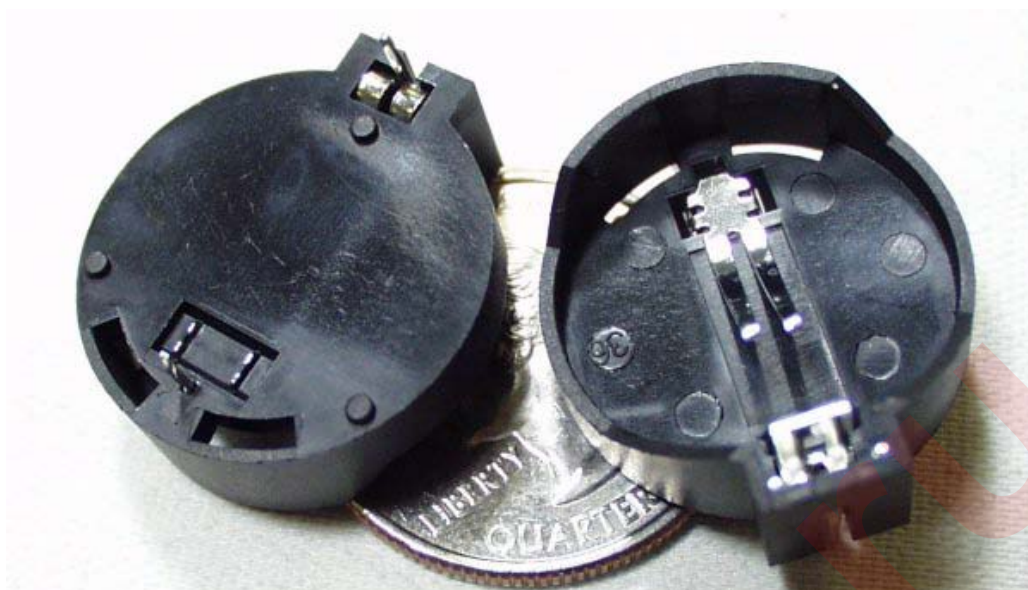

Материал:

Корпус: пластик PBT со стекловолокном 30% UL94V - 0.
Контакты: фосфористая бронза.

Электрические характеристики:

Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин.
Контактное сопротивление: 30 мОм макс.
Диэлектрическое напряжение: 500 В AC.
Рабочая температура: от -55°C до +105°C.