




**диапазон напряжения
от 50 до 1000 вольт
ток 10 ампер**

- Признано UL E-230084
- Номинальное напряжение до 1000В
- Пиковые сетевые перегрузки до 200 – 300 ампер
- Идеально подходит для печатной платы
- Высокая надежность при низкой стоимости
- Высокая температура пайки, гарантированно: 250°C в течение 10 секунд

- Корпус: литой пластиковый корпус
- Вывода: покрытые припоем, пайка в MIL-STD-202, методика 208
- Полярность: как отмечено на корпусе
- Монтажное положение: любое
- Вес: 7.4 грамма

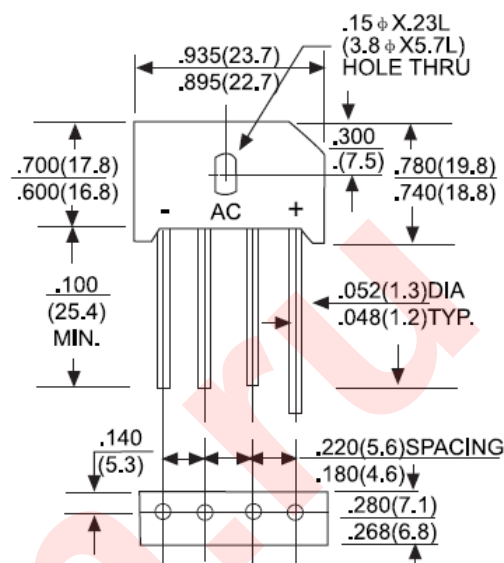

Размеры в дюймах и (мм)

Значения параметров при 25°C температуре окружающей среды, если не указано иное.

Однофазный, напряжение (В) половина волны, частота – 50 Гц, для резистивных и индуктивных нагрузок.

[illegible]

ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК КВУ 10А СЕРИЯ



Fig.1 - Derating Curve Output Rectified Current

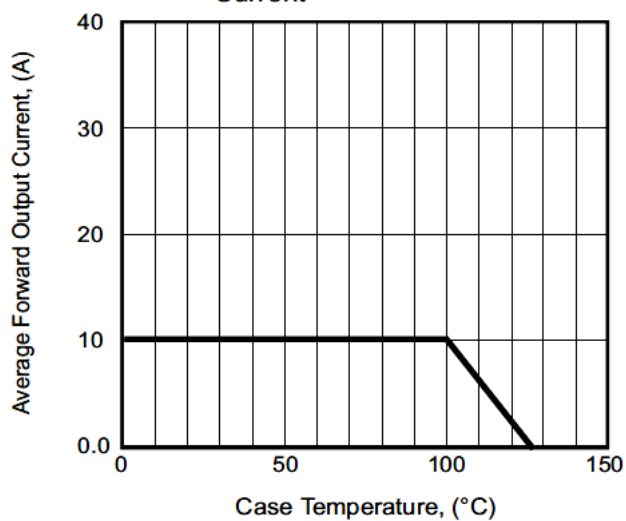


Fig.2 - Typical Forward Characteristics

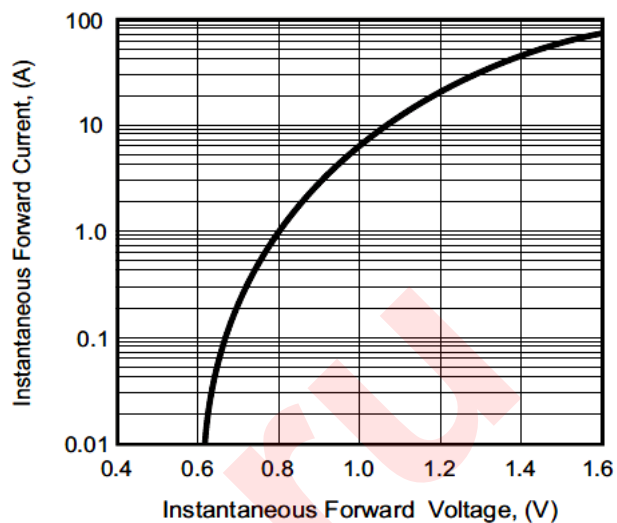


Fig.3 - Maximum Forward Surge Current

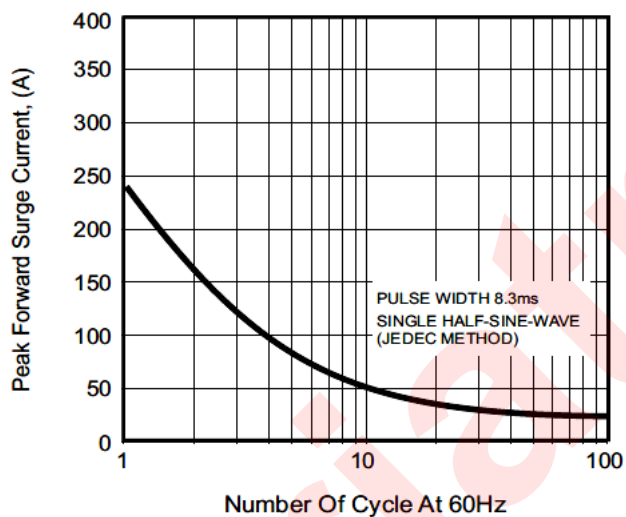


Fig.4 - Typical Reverse Characteristics

