


# MF72




**Термистор питания NTC.** MF72 серия термисторов питания NTC обеспечивают подавление пускового тока для чувствительной электроники. MF72 подключаются последовательно с источником питания, ограничивая броски тока, обычно создаваемые при включении. Как только подается напряжение, сопротивление MF72 будет быстро уменьшаться до очень низкого значения потребляемой мощности, и может быть проигнорирована, так как не будет никакого влияния на нормальный рабочий ток. Использование MF72 термисторов питания NTC является наиболее экономически эффективным способом борьбы с импульсным током и способностью защитить чувствительную электронику от повреждений.

## Спецификация


### Безымянная маркировка



### Фирменная маркировка

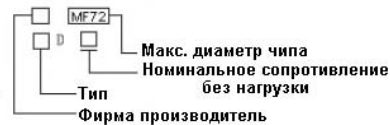

## Размеры (мм)

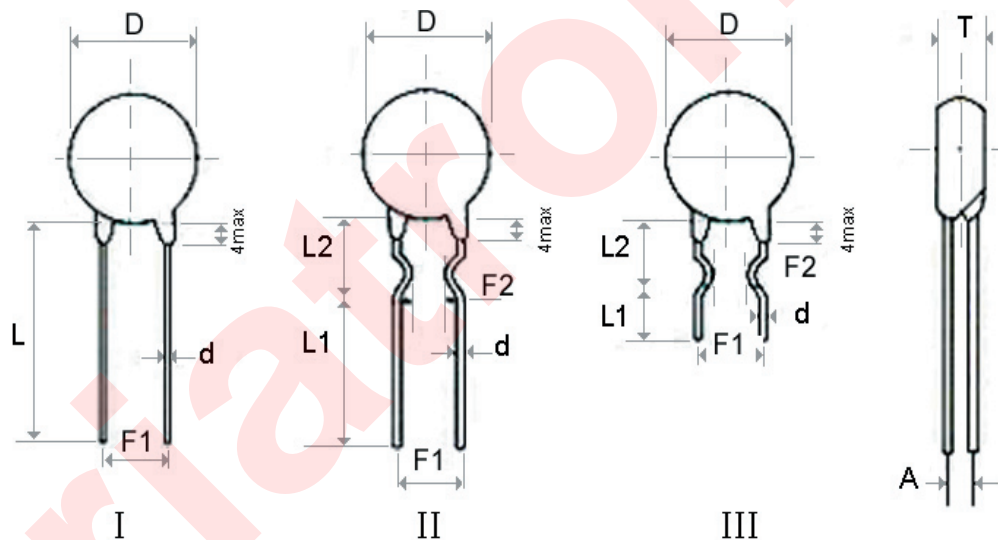

Парт N / Размер (мм)	Dмакс.	Tмакс.	d +/- 0.05	F1 +/-1	F2 +/-1.5	Прямой вывод	Изогнутый вывод		A +/- .5
						Lмин.	b L1 мин.	L2+/-2	
MF72- □D5	7	5	0.6 / 0.45	5 / 2.5	3	25 *	17/5	8/5	1.65
MF72- □D7	9	5	0.6	5	3	25	17/5	8/5	1.9
MF72- □D9	11	5.5	0.8 / 0.6	7.5 / 5	5 / 3	25	17/5	8/5	2.3
MF72- □D11	13	5.5	0.8	7.5 / 5	5 / 3	25	17/5	8/5	2.6
MF72- □D13	15.5	6	0.8	7.5	5	25	17/5	8/5	2.6
MF72- □D15	17.5	6	0.8	10 / 7.5	5	25	17/5	8/5	2.8
MF72- □D20	22.5	7	1.0	10 / 7.5	/	25 *	/	/	3.5
MF72- □D25	27.5	8	1.0	10	/	25 *	/	/	3.5

Замечания 17/5 17 указывает на изогнутый длинный вывод, 5 - короткий изогнутый вывод (Рис. III)  
\* Стандартные прямые выводы.

## Применение

Может быть установлен в схемы питания:

- Источники питания и инверторы
- Источники бесперебойного питания
- Энергосберегающие лампы
- Электронные балласты
- Защита нити различных типов ламп
- Некоторые типы нагревателей
- Для более высоких силовых цепей используются термисторы серии MF73 или MF74.

NTC термисторы специально разработаны для ограничения тока при включении благодаря относительно высокому сопротивлению при низкой температуре. При протекании тока термистор нагревается и сокращает свое сопротивление в 50-10 раз и таким образом уменьшается поглощаемая энергия. NTC термистор позволяет значительно эффективнее гасить пусковые токи, чем фиксированные резисторы при одинаковом энергопотреблении.

## Основные параметры:

**R<sub>25</sub>** – номинальное сопротивление термистора при температуре 25°C.

**Допуск R<sub>25</sub>** – пределы возможного отклонения R<sub>25</sub> от номинала (типичные значения ±10% и ±20%).

**I<sub>макс.</sub>** – максимальный ток через термистора не вызывающий лавинообразного снижения сопротивления.

**R<sub>макс.</sub>** – расчетное значения сопротивления термистора, при протекании через него тока **I<sub>макс.</sub>**


**Коэффициент энергетической чувствительности** – величина равная количеству мощности, которую должен поглотить термистор, для того чтобы его температура поднялась на 1°C.

**Постоянная времени охлаждения** – величина равная времени, в течение которого температура электрически ненагруженного термистора изменится на 63,2 % от разности температуры термистора и окружающей среды.

**С<sub>макс.</sub>** – максимальная емкость тестовой схемы, которая может быть разряжена (с ограничительным резистором) на термистор, без повреждения последнего.

## Характеристики

- Малый размер и быстрая реакция
- Возможность обработки высокой мощности
- Быстрый отклик на импульсный ток
- Высокая постоянная материала (В значение)
- Низкое остаточное сопротивление
- Широкий диапазон рабочих температур: от -55°C до +200°C
- R25 допуск составляет ±10%
- Долгосрочная стабильность и надежность
- UL 1434 файл # E241319
- CQC файл # 04001010556

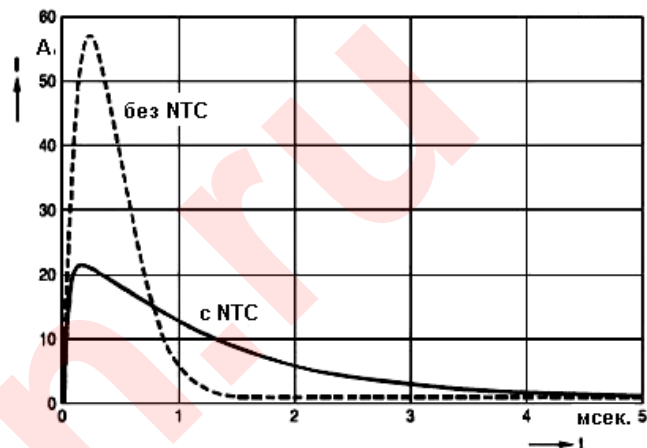

## Технические характеристики

Парт №	R <sub>25</sub>	Допуск	I <sub>макс.</sub>	R <sub>макс.</sub>	Коэффициент энергетической чувствительности мВт/°C	Постоянная времени охлаждения Сек.	С <sub>макс.</sub>		UL
	ом	%	А	ом			120В AC	240В AC	
MF72-1.3D15	1.3	±10	8	0.048	18	68	1320	330	V
MF72-1.5D15	1.5	±10	8	0.052	19	69	1320	330	V
MF72-3D15	3	±10	7	0.075	18	76	1320	330	V
MF72-5D15	5	±10	6	0.112	20	76	1880	470	V
MF72-6D15	6	±10	5	0.155	20	80	1880	470	V
MF72-7D15	7	±10	5	0.173	20	80	1880	470	V
MF72-8D15	8	±10	5	0.178	20	80	1880	470	V
MF72-10D15	10	±10	5	0.180	20	75	1880	470	V
MF72-12D15	12	±10	4	0.250	20	75	1880	470	V
MF72-15D15	15	±10	4	0.268	21	85	1880	470	V
MF72-16D15	16	±10	4	0.276	21	70	1880	470	V
MF72-20D15	20	±10	4	0.288	17	86	1880	470	V
MF72-30D15	30	±10	3.5	0.438	18	75	1320	330	V
MF72-47D15	47	±10	3	0.680	21	86	1320	330	V
MF72-120D15	120	±10	2.5	1.652	22	87	1320	330	V

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

