


Шаг: 5.08 мм.

Характеристики:

Электрические		
Стандарт	UL	IEC
Номинальное напряжение	300 В	250 В
Номинальный ток	10 А	15 А
Сечение проводов	28-16AWG	0.2-1.5 мм ²
Выдерживаемое напряжение	AC 2000 В/ 1 мин.	
Механические		
Температура окружающей среды	-40°C~+105°C	
Длина вывода	10 мм	
Размеры		
Шаг	5.08 мм (0.200")	
Количество контактов	1P-24P	
Материал		
Корпус	PA66, UL94V-0	
Контакты	луженная медь	
Прижимная пластина	нержавеющая сталь	

МАРКИРОВКА

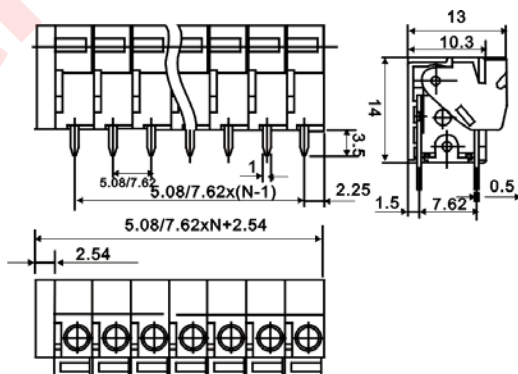

Размеры в миллиметрах.