

- Общие характеристики

➤ **Материал:**

1. Рамка: алюминиевый сплав;
2. Крыльчатка: пластик (UL94V-0);
3. Питающий провод: UL1007AWG#22 черный;
4. Клеммы: 2.5 мм.

➤ **Двигатель:**

- ### 1. Экранированный полюс & внутренний ротор двигателя.

➤ **Диэлектрическая прочность:**

- 1. 50/60Гц ,1500В АС 1 мин (между клеммами и рамкой).**

➤ **Ожидаемый срок службы:**

1. 50000 часов (40°C) шарикоподшипник;
2. 30000 часов (40°C) подшипник скольжения.

➤ **Диапазон температур:**

1. Рабочая температура $-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ (без конденсации);
2. Температура хранения $-10^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ (без конденсации).




● Технические характеристики

Модель	Номинальное напряжение	Частота	Номинальный ток	Мощность	Скорость	Макс воздушный поток	Макс статическое давление	Шум	Вес
Парт N	В AC	Гц	А	Вт	об/мин	CFM	Inch-H ₂ O	дБ	грамм
FA9225S11HL(T)	100~120	50/60	0.14/0.12	18/16	2200/2600	26/31	0.12/0.18	36/40	270
FA9225S22HL(T)	200~240	50/60	0.08/0.07	18/16	2200/2600	26/31	0.12/0.18	36/40	270
FA9225B11HL(T)	100~120	50/60	0.14/0.12	18/16	2250/2650	27/32	0.13/0.19	37/41	270
FA9225B22HL(T)	200~240	50/60	0.08/0.07	18/16	2250/2650	27/32	0.13/0.19	37/41	270

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.


- Размеры (ед. измер.: мм)

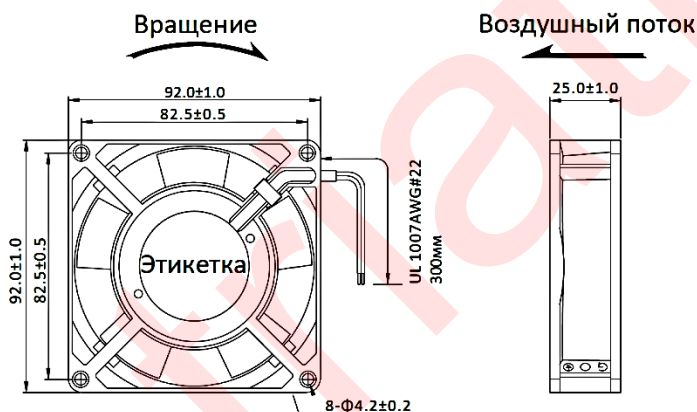

● Монтажные размеры (ед. измер.: мм)



- **График производительности (при U ном.)**

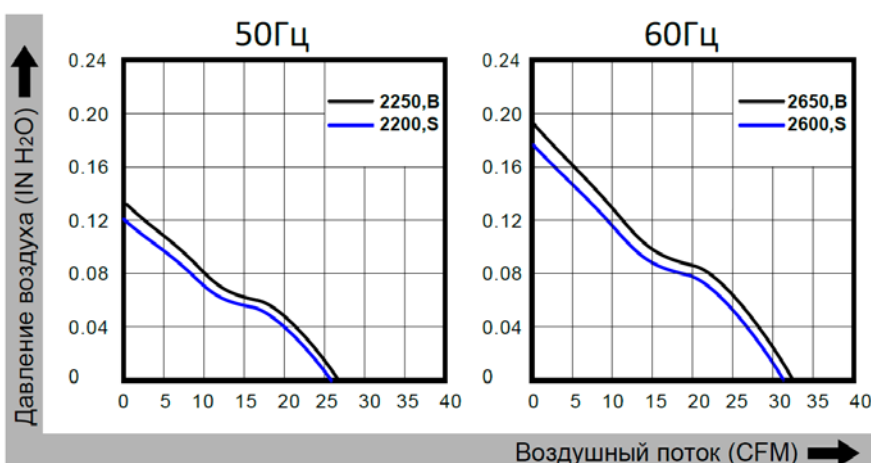

- Стандарты безопасности

