



Шаг: 2.54 мм.

Характеристики:

Электрические		
Стандарт	UL	IEC
Номинальное напряжение	150 В	130 В
Номинальный ток	6 А	8 А
Сечение проводов	22-14AWG	2.5 мм ²
Выдерживаемое напряжение	AC 1250 В/ 1 мин.	
Механические		
Крутящий момент	0.1 Нм (0.89 футов на дюйм)	
Температура окружающей среды	-40°C~+106°C	
Длина снятия изоляции с провода	4.5 мм	
Размеры		
Шаг	2.54 мм (0.100")	
Количество контактов	2P-20P	
Материал		
Корпус	PA66 UL94V-0	
Винты	M1.6, сталь, хром+цинк покрытие	
Клеммы и вывода	луженная латунь	
Прижимная пластина	никелированная латунь	

МАРКИРОВКА

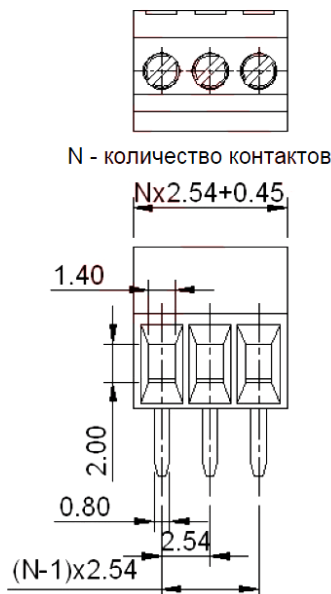

Разрез A-A

Размеры в миллиметрах.