


Шаг: 5.00 мм.

Характеристики:

Электрические		
Стандарт	UL	IEC
Номинальное напряжение	300 В	250 В
Номинальный ток	5 А	10 А
Сечение проводов	20-18AWG	0.2-2.5SOL, 0.2-1.5STR
Выдерживаемое напряжение	AC 2000 В/ 1 мин.	
Механические		
Температура окружающей среды	-40°C~+105°C	
Длина снятия изоляции с провода	9-10 мм	
Размеры		
Шаг	5.00 мм (0.197"), 5.08 мм (0.200")	
Количество контактов	1P-XXP	
Материал		
Корпус	PA66 UL94V-0	
Клеммы и выводы	луженная фосфористая бронза	
Прижимная пластина	нержавеющая сталь	

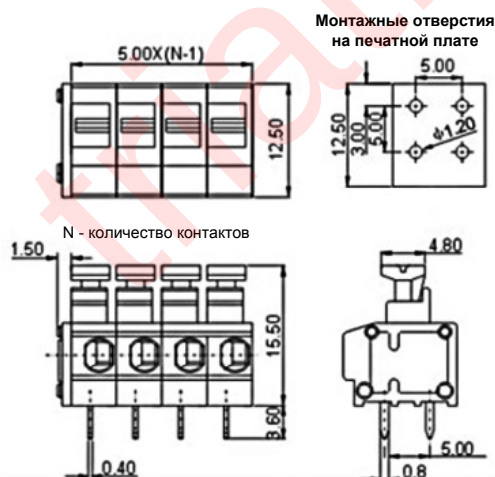

МАРКИРОВКА



Размеры в миллиметрах.