




Шаг: 5.0/5.08 мм.


Характеристики:

Электрические		
Стандарт	UL	IEC
Номинальное напряжение	300 В	450 В
Номинальный ток	15 А	17 А
Сечение проводов	28-12AWG	0.2-2.5 мм ²
Выдерживаемое напряжение	AC 2000 В/ 1 мин.	
Механические		
Температура окружающей среды	-40°C~+105°C	
Длина снятия изоляции с провода	5-6 мм	
Размеры		
Шаг	5.0 мм (0.197"), 5.08 мм (0.200")	
Количество контактов	1P-XXP	
Материал		
Корпус	PA66 UL94V-0	
Клеммы и выводы	луженная фосфористая бронза	
Прижимная пластина	нержавеющая сталь	

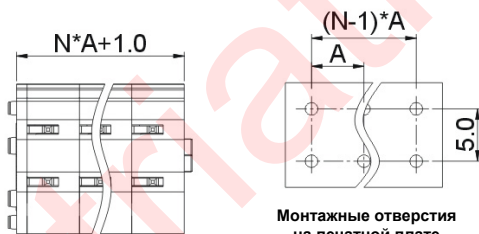

N - количество контактов

A - шаг: 5.0; 5.08 мм

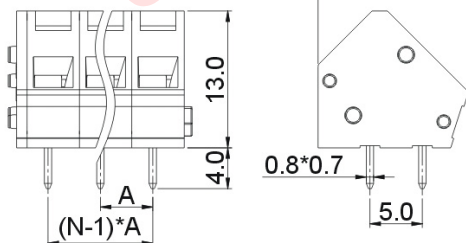

Размеры в миллиметрах.

МАРКИРОВКА

