


Шаг: 5.00 мм.

## Характеристики:

| Электрические                   |                   |                    |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| Стандарт                        | UL                | IEC                |
| Номинальное напряжение          | 300 В             | 250 В              |
| Номинальный ток                 | 8 А               | 10 А               |
| Сечение проводов                | 20-18AWG          | 1.0мм <sup>2</sup> |
| Выдерживаемое напряжение        | AC 2000 В/ 1 мин. |                    |
| Механические                    |                   |                    |
| Температура окружающей среды    | -30°C~+120°C      |                    |
| Длина снятия изоляции с провода | 8-9 мм            |                    |
| Размеры                         |                   |                    |
| Шаг                             | 5.00 мм (0.197")  |                    |
| Количество контактов            | 2P-24P            |                    |
| Материал                        |                   |                    |
| Корпус                          | PBT, UL94V-0      |                    |
| Клеммы и выводы                 | луженная латунь   |                    |
| Прижимная пластина              | нержавеющая сталь |                    |

Монтажные отверстия  
на печатной плате

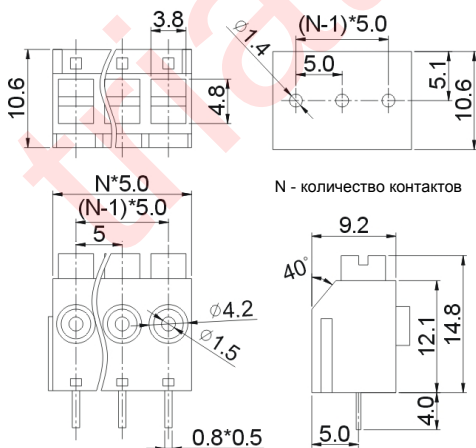

N - количество контактов

## МАРКИРОВКА



Размеры в миллиметрах.