




Шаг: 5.08 мм.


## Характеристики:

|                                 |                   |                         |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Электрические                   |                   |                         |
| Стандарт                        | UL                | IEC                     |
| Номинальное напряжение          | 300 В             | 320 В                   |
| Номинальный ток                 | 10 А              | 10 А                    |
| Сечение проводов                | 22-16AWG          | 0.2-1.5 мм <sup>2</sup> |
| Выдерживаемое напряжение        | АС 2000 В/ 1 мин. |                         |
| Механические                    |                   |                         |
| Температура окружающей среды    | -40°С~+105°С      |                         |
| Длина снятия изоляции с провода | 10 мм             |                         |
| Размеры                         |                   |                         |
| Шаг                             | 5.08 мм (0.200")  |                         |
| Количество контактов            | 1P-XXP            |                         |
| Материал                        |                   |                         |
| Корпус                          | РА66 UL94V-0      |                         |
| Клеммы и вывода                 | луженная латунь   |                         |
| Прижимная пластина              | нержавеющая сталь |                         |

### МАРКИРОВКА

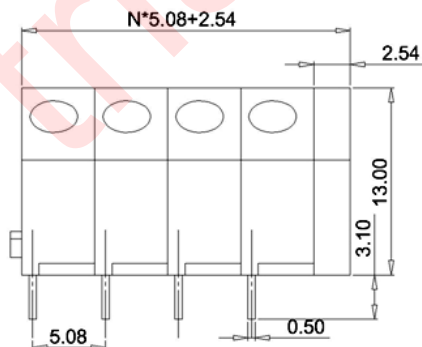

N - количество контактов



Размеры в миллиметрах.