




Шаг: 10.0 мм.

Характеристики:

Электрические		
Стандарт	UL	IEC
Номинальное напряжение	300 В	750 В
Номинальный ток	25 А	32 А
Сечение проводов	22-12AWG	4.0 мм ²
Выдерживаемое напряжение	АС 2000 В/ 1 мин.	
Сопротивление изоляции	500 Мом при DC 500В	
Механические		
Крутящий момент	1.2 Нм (10.6 футов на дюйм)	
Температура окружающей среды	-40°C~+105°C	
Размеры		
Шаг	10.0 мм (0.394")	
Количество контактов	2P-26P	
Материал		
Корпус	РА66 UL94V-0	
Винты	М4 никелированная сталь	
Клеммы	Латунь, 0.8t, луженые выводы	


МАРКИРОВКА



N - количество контактов

$$S = 10.0 \times (N - 1)$$

$$L = 10.0 \times (N - 1) + 11.90$$

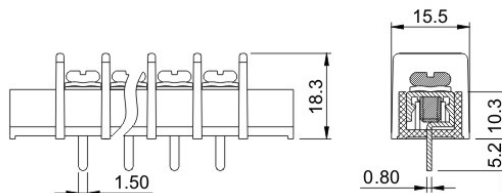

Размеры в миллиметрах.