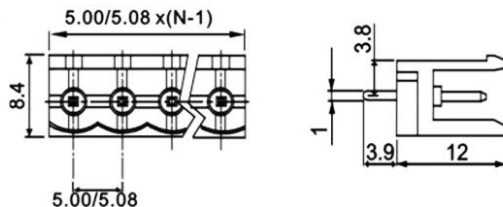



Шаг: 5.0/5.08 мм.
Характеристики:

Электрические		
Стандарт	UL	IEC
Номинальное напряжение	300 В	320 В
Номинальный ток	16 А	20 А
Выдерживаемое напряжение	АС 2500 В/ 1 мин.	
Механические		
Температура окружающей среды	-40°C~+105°C	
Размеры		
Шаг	5.0 мм (0.197"), 5.08 мм (0.200")	
Количество контактов	2P-24P	
Материал		
Корпус	РА66, UL94V-0	
Контакты	луженная латунь	

МАРКИРОВКА


N - количество выводов.


Размеры в миллиметрах.