

XY825B



Размеры

Количество контактов:	2P-24P
Шаг:	7.62мм (0.300")

Электрические характеристики



Стандарт:	UL	IEC
Номинальное напряжение:	300В	250В
Номинальный ток:	15А	24А
Сечение провода:	22-14AWG	2.5 мм ²
Предельное напряжение:	AC 2000В/ 1 мин.	
Сопротивление изоляции:	5000Мом при DC 500В	

Механические характеристики


Усилие при закручивании:	0.5Нм (4.4 футов на дюйм)
Диапазон рабочих температур:	-40°C ~ +105°C.

Материал

Корпус:	РА66 (UL94V-0)
Клеммы:	Латунь, луженые выводы
Винты:	М3 никелированная сталь

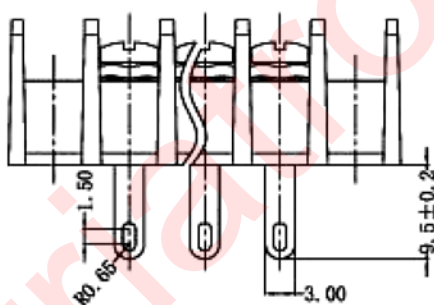

P – количество контактов.

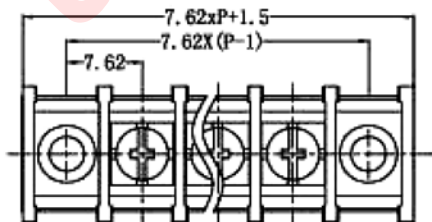

Размеры в миллиметрах.