

XY636-6.35



Размеры

Количество контактов:	2P-24P
Шаг:	6.35мм (0.250")

Электрические характеристики


Стандарт:	UL	IEC
Номинальное напряжение:	300В	450В
Номинальный ток:	30А	24А
Сечение провода:	26-10AWG	4,0 мм ²
Предельное напряжение:	AC 2500В/ 1 мин.	

Механические характеристики



Усилие при закручивании:	0.5Нм (4.4 футов на дюйм)
Диапазон рабочих температур:	-40°C ~ +105°C
Длина снятия изоляции с провода:	8мм

Материал

Корпус:	РА66 (UL94V-0)
Клеммы, вывода (штыри):	Луженная латунь
Зажимная клеть провода:	Никелированная латунь
Винты:	М3, сталь, хром+цинк покрытие



P – количество контактов.

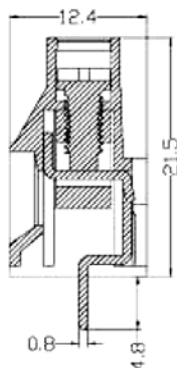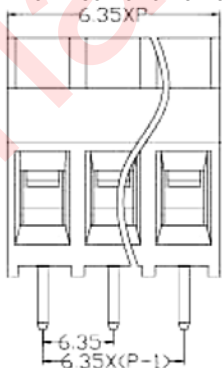

Размеры в миллиметрах.