

Разъем на плату 8P8C, тип 4


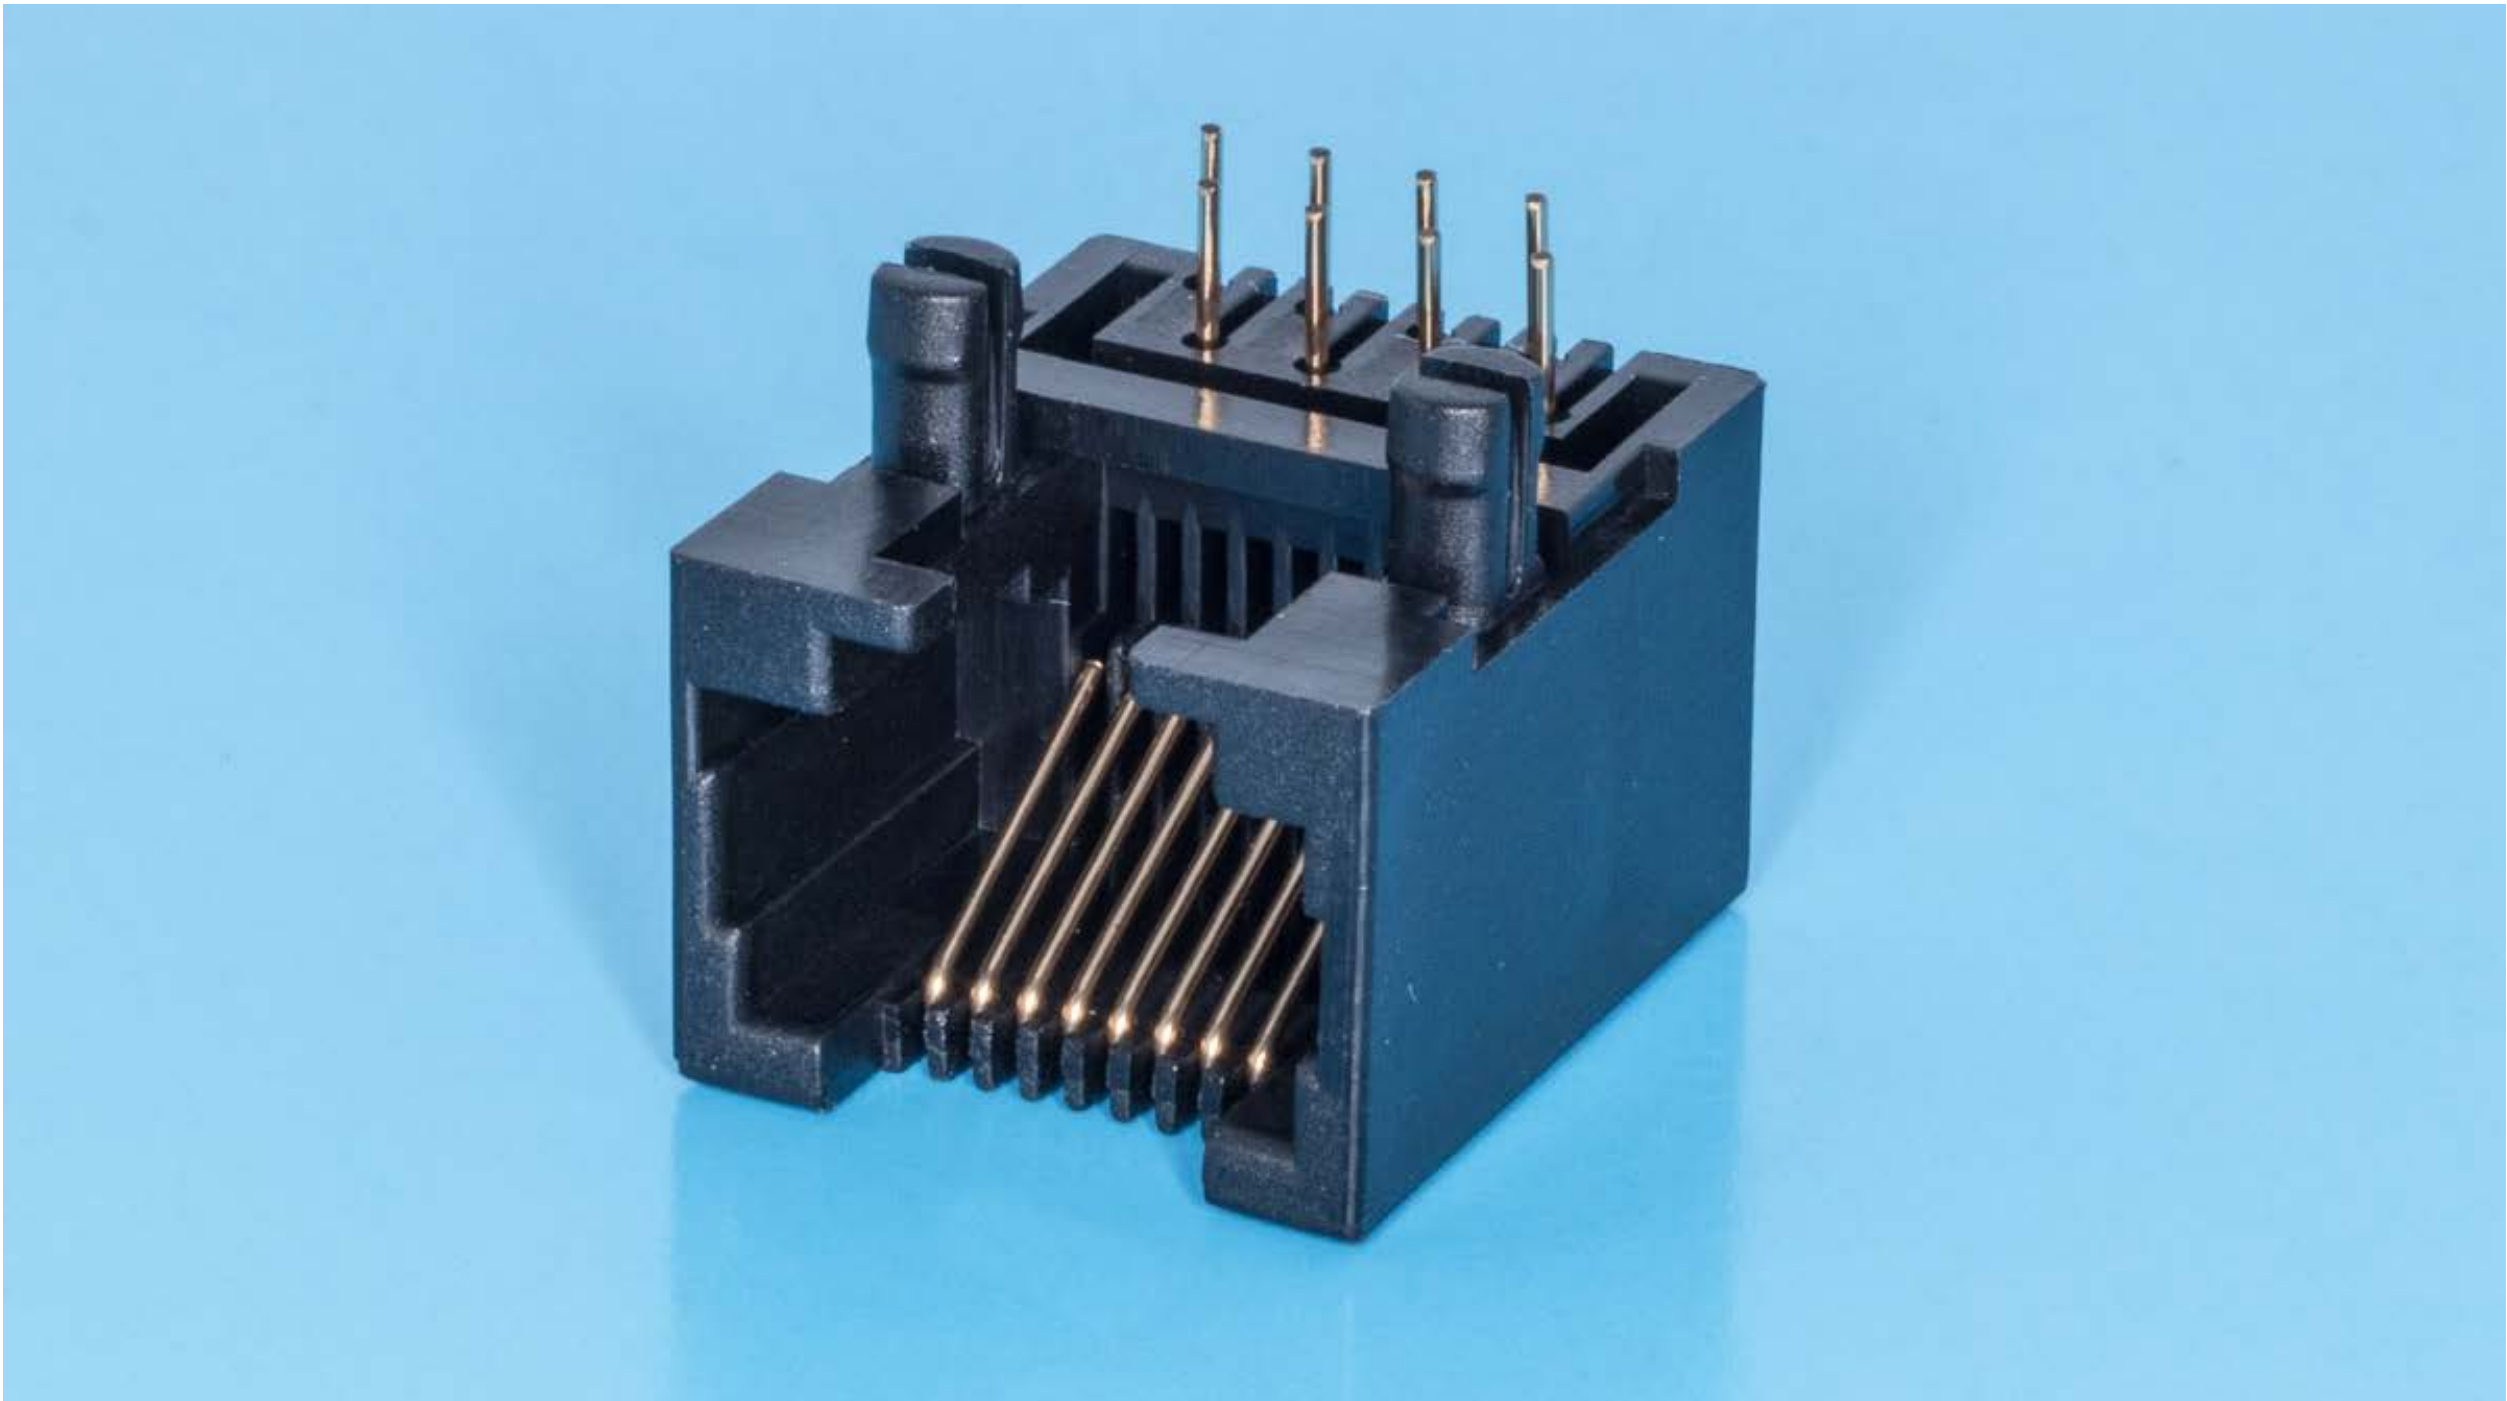


Схема изделия

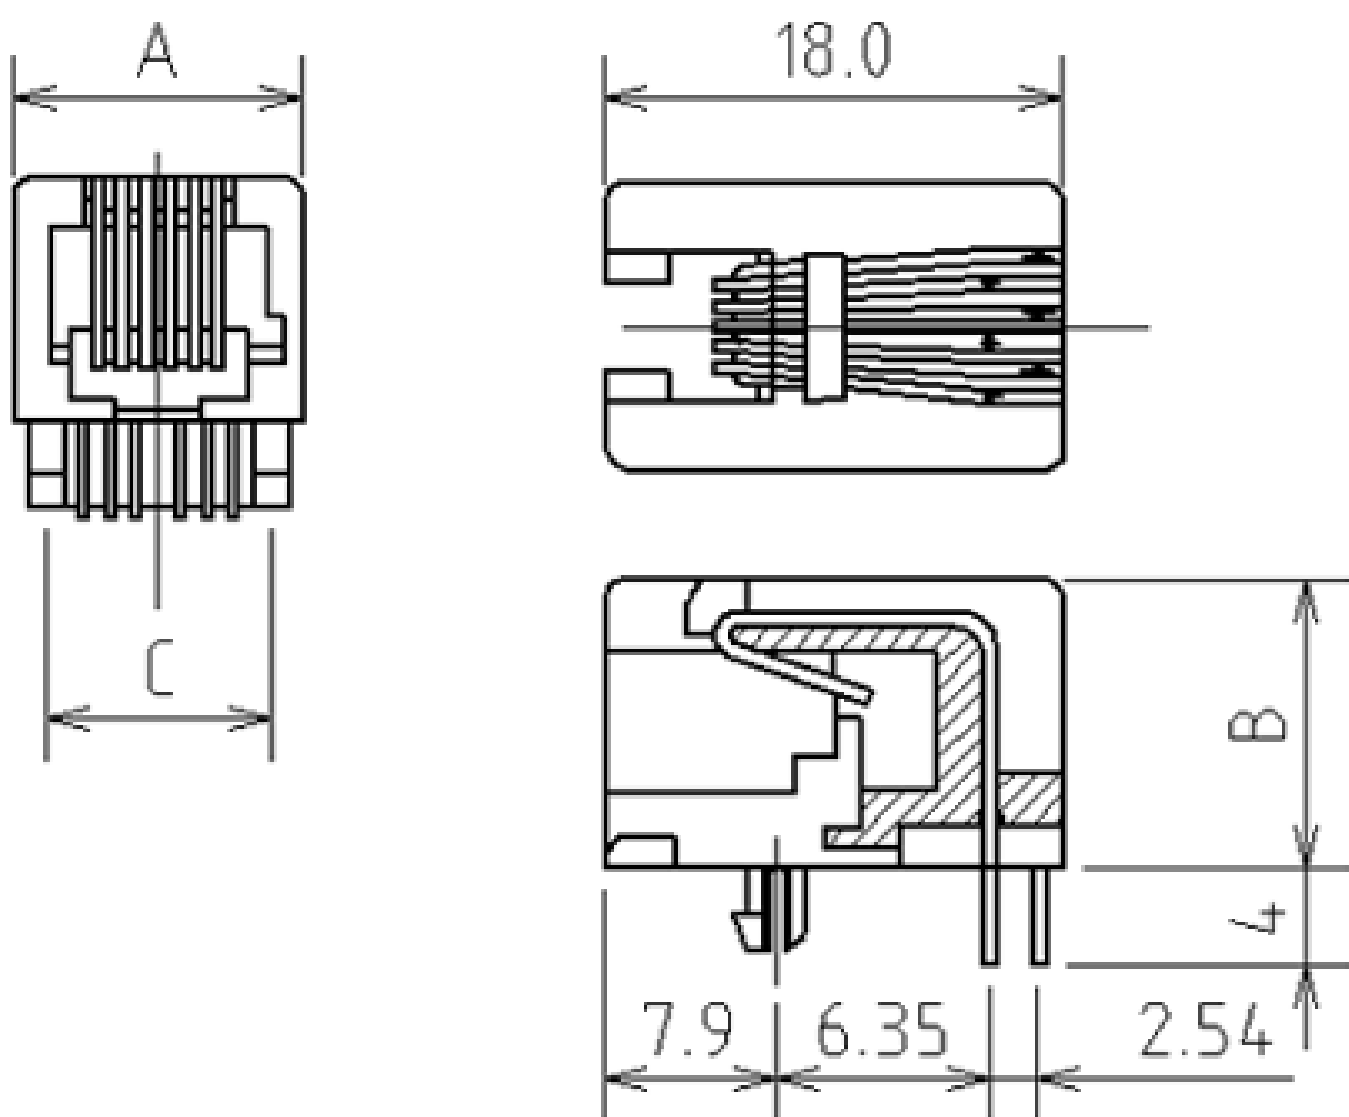

Описание изделия

Код продукта	N	K	A, мм	B, мм	C, мм
TJ4-4P4C	4	4	11.2	11.75	7.6
TJ4-6P2C	6	2	13.2	11.7	10.16
TJ4-6P4C	6	4	13.2	11.7	10.16
TJ4-6P6C	6	6	13.2	11.7	10.16
TJ4-8P8C	8	8	15.2	11.5	11.4

N-количество позиций, K-количество контактов.

- Материал
- Корпус: PBT или нейлон
- Контакты: фосф. бронза
- Покрытие контактов: золото поверх никеля
- Изолятор: полистирол или нейлон, усиленный стекловолокном, UL-94V-O
- Электрические характеристики
- Предельный ток: 1.5А
- Предельное напряжение: 1000В
- Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм
- Сопротивление контакта: не более 0.05 Ом
- Эксплуатационные характеристики
- Допустимые температуры: от 0 °С до + 70 °С