


Вилка RJ-12, 6P6C



Схема изделия

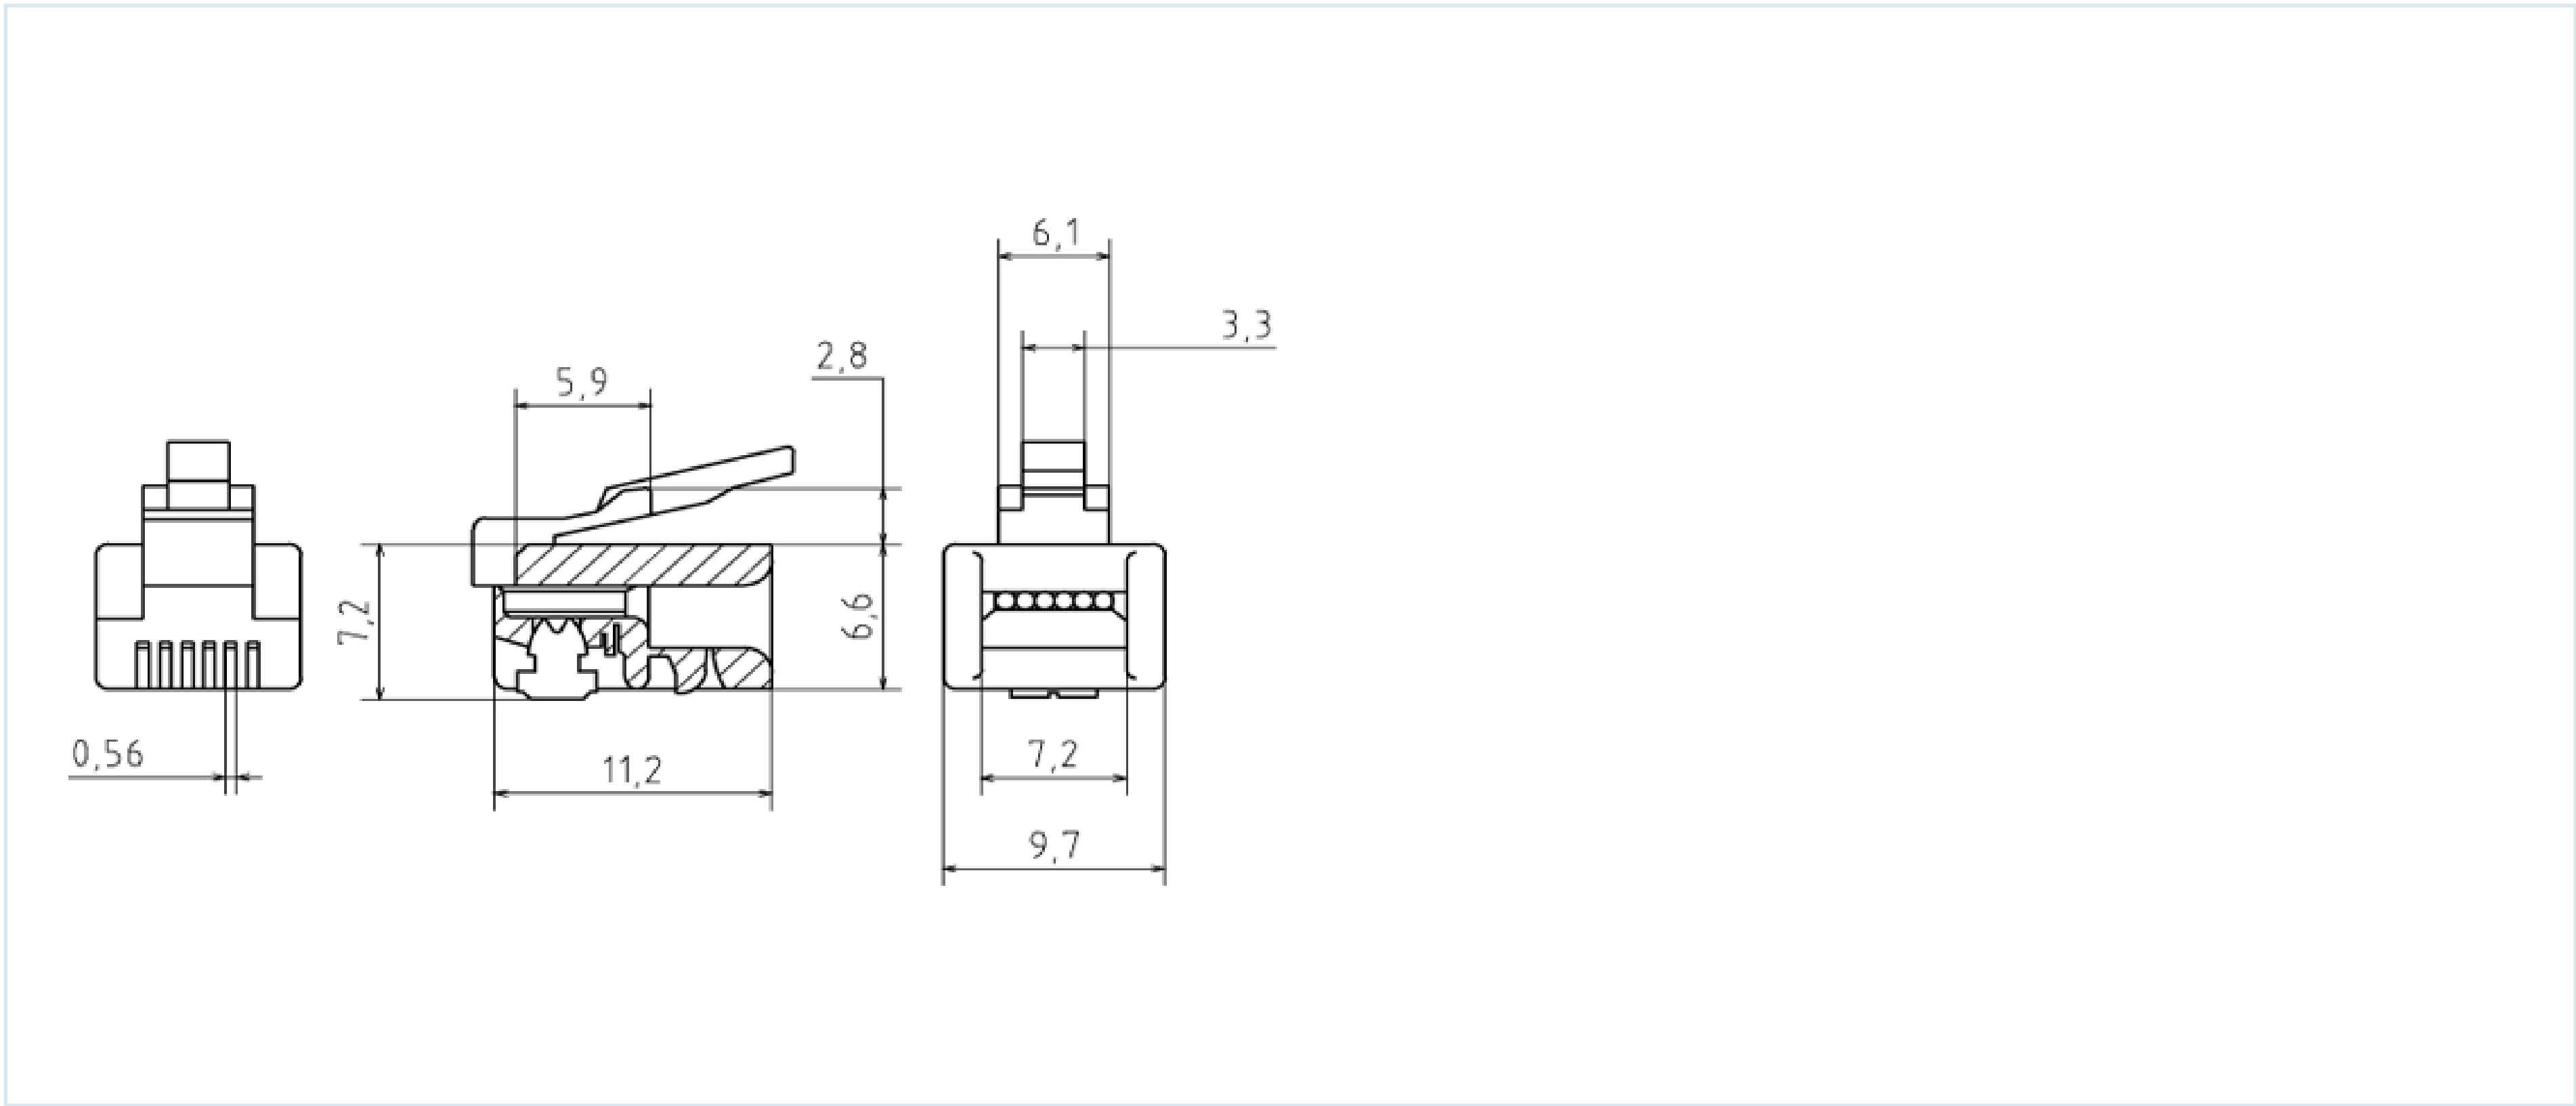

Описание изделия

- Материал
- Корпус: поликарбонат (PC) 94-V2
- Электрические характеристики
- Предельный ток: 1.5А при 125 В
- Предельное напряжение: 500В
- Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм
- Сопротивление контакта: не более 0.035 Ом
- Эксплуатационные характеристики
- Допустимые температуры: от 0 °С до + 70°С