



MW

Разъемы низковольтного питания, шаг 2.0, вилка на плату

Материал

Контакты: фосф. бронза, покрытая оловом
Изолятор: нейлон 66, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Этот товар Вы можете приобрести в
компании «Бурый Медведь».
Подробнее – с. 7

Электрические характеристики

Предельный ток (на контакт): 2 А AC, 2 А DC

Рабочее напряжение: 250 В AC, DC



Предельное напряжение: 800 В AC в течение
1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контакта: не более 2×10^{-2} Ом


Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -25 до +85°C

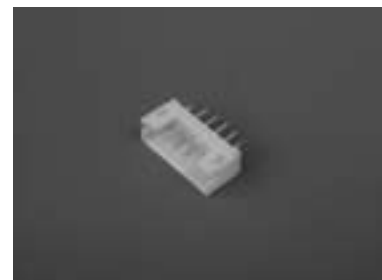

MW-xxM

xx – количество контактов

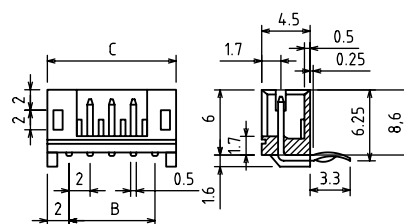

MW-xxMR

xx – количество контактов

