



Разъемы низковольтного питания, шаг 3.96мм, гнездо на кабель

RHU

Материал

Контакты: бронза, покрытая оловом
Изолятор: нейлон 66, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток (на контакт): 5 А AC, DC
Рабочее напряжение: 250 В AC, DC
Предельное напряжение: 1500 В AC в течение
1 мин.
Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
Сопротивление контакта: не более 2×10^{-2} Ом
Сечение кабеля: 18–22 AWG

Эксплуатационные характеристики


Допустимые температуры: от –25 до +85°C

Этот товар Вы можете приобрести в
компании «Бурый Медведь».
Подробнее – с. 7

Смотри также

Инструмент обжимной

с. 334

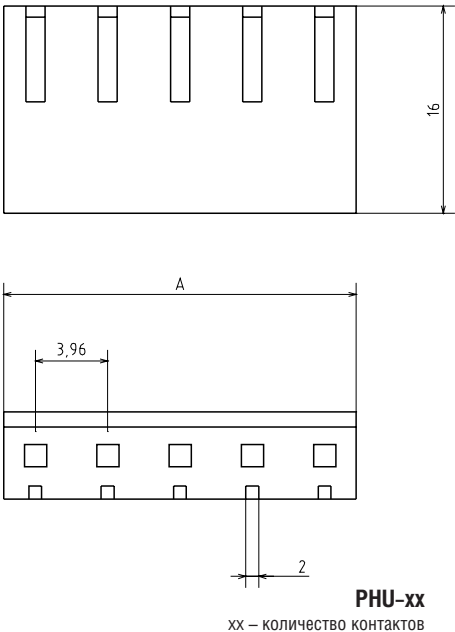

Модификации продукта*

Код продукта	A	Код продукта	A	Код продукта	A
RHU-2	8.70	RHU-9	36.42	RHU-16	64.14
RHU-3	12.66	RHU-10	40.38	RHU-17	68.10
RHU-4	16.62	RHU-11	44.34	RHU-18	72.06
RHU-5	20.58	RHU-12	48.30	RHU-19	76.02
RHU-6	24.54	RHU-13	52.26	RHU-20	79.98
RHU-7	28.50	RHU-14	56.22		
RHU-8	32.46	RHU-15	60.18		

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах



PWL

Разъемы низковольтного питания, шаг 3.96мм, вилка на плату

Материал

Контакты: бронза, покрытая оловом
Изолятор: нейлон 66, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики


Предельный ток (на контакт): 5 А AC, DC
Рабочее напряжение: 250 В AC, DC
Предельное напряжение: 1500 В AC в течение
1 мин.
Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм
Сопротивление контакта: не более 2×10^{-2} Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -25 до +85°C


Этот товар Вы можете приобрести в
компании «Бурий Медведь».

Подробнее – с. 7




PWL-xx

xx – количество контактов




PWL-xx-2

xx – количество контактов

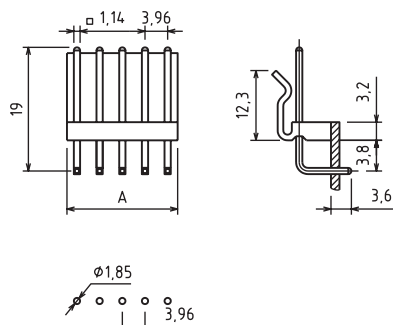

PWL-xxR

xx – количество контактов



PWL-xxR-2

xx – количество контактов

Модификации продукта*

Код продукта	A	Код продукта	A	Код продукта	A
PWL-2	7.92	PWL-9	35.64	PWL-16	63.36
PWL-3	11.88	PWL-10	39.60	PWL-17	67.32
PWL-4	15.84	PWL-11	43.56	PWL-18	71.28
PWL-5	19.80	PWL-12	47.52	PWL-19	75.24
PWL-6	23.76	PWL-13	51.48	PWL-20	79.20
PWL-7	27.72	PWL-14	55.44		
PWL-8	31.68	PWL-15	59.40		

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах