



# Разъемы низковольтного питания, шаг 5.08мм, для HDD

# ТН

## Материал

**Контакты:** фосф. бронза, покрытая оловом  
**Изолятор:** нейлон 66, усиленный  
стекловолокном UL-94V-0

## Электрические характеристики

**Предельный ток (на контакт):** 7 А AC, DC  
**Рабочее напряжение:** 250 В AC,  
**Предельное напряжение:** 1500 В AC в течение  
1 мин.  
**Сопротивление изолятора:** не менее 1000 МОм  
**Сопротивление контакта:** не более  $2 \times 10^{-2}$  Ом  
**Сечение кабеля:** 18-24 AWG


## Эксплуатационные характеристики

**Допустимые температуры:** от -25 до +85°C


Этот товар Вы можете приобрести в  
компании «Бурый Медведь».  
Подробнее – с. 7

## Смотрите также


Инструмент обжимной с. 334

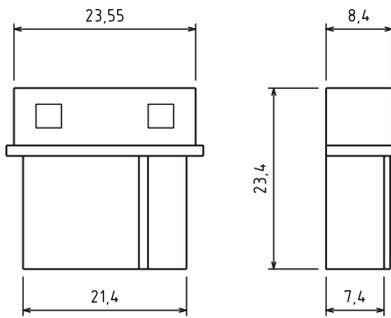


**ТН - 4М**  
М – вилка

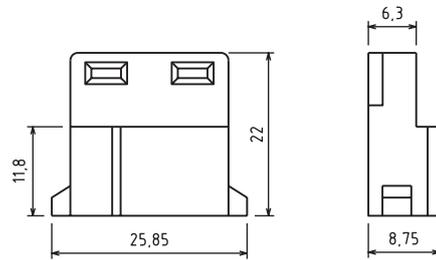

**ТН - 4F**  
F – гнездо



**ТНР-4М**  
М – вилка



**ТНР-4МР**  
F – гнездо

