

Конденсаторы ДПС

Являются полными аналогами К78-98 и К78-17.

Конденсаторы самовосстанавливающиеся пленочные на основе металлизированной полипропиленовой пленки производства ЗАО "ЭЛЕКТРОИНТЕР".

Моторные конденсаторы ДПС предназначены для соединения с обмотками асинхронных электродвигателей, питающихся от однофазной сети частотой не более 60 Гц, а также для перевода трехфазных двигателей на питание от однофазной сети.

Все конденсаторы ДПС проходят обязательную операцию заливки компаундом, соответствующим классу пожаробезопасности VI европейского стандарта UL94. Корпус конденсатора не поддерживает горения и является полностью пожаробезопасным. Все процессы изготовления как материалов и компонентов для конденсаторов, так и самих конденсаторов максимально автоматизированы, а всесторонний контроль качества на всех стадиях производства гарантирует высокую надежность конденсаторов.


Технические характеристики	
Емкость конденсатора	1-100мкф
Номинальное напряжение	250-500 В
Отклонение по емкости	± 5%, ± 10%
Тангенс угла потерь	до 0,0005
Максимально допустимое напряжение между выводами	1,2 U _{ном}
Температурные режимы среды	-40°C +85°C
Испытание напряжением	
1) между выводами	2,15 U _{ном} x 10 сек)
2) изоляция от корпуса	3 кВ x 1 сек
Тип диэлектрика	полипропилен
Исполнение корпуса	
(П)	пластиковый
(А)	алюминиевый, с защитой от избыточного давления (увеличение высоты корпуса на 7-8мм)
Крепление	М8, М12
Выводы	клеммы, разъемы, провода, кабель
Класс защиты	Р0

Габаритные размеры


Емкость, мкф	250-320 В		400-450 В	
	диаметр, мм	высота, мм	диаметр, мм	высота, мм
1	25	57	25	57
1,5	25	57	25	57
2	25	57	25	57
2,5	25	57	25	57
3	25	57	25	57
3,75	25	57	25	57
4	25	57	30	57
4,5	30	57	30	57
5	30	57	30	70
5,5	30	57	30	70
6	30	57	30	70
7	30	57	30	70
8	30	57	30	70
9	30	70	35	70
10	30	70	35	70
11	30	70	35	70
12	35	70	35	70
12,5	35	70	40	70
13	35	70	40	70
14	35	70	40	70
15	35	70	40	70
16	35	70	40	70
18	35	70	40	70
20	40	70	45	70
22	40	70	45	70
25	40	94	45	94
30	40	94	45	94
35	40	94	45	94
40	45	94	45	120
45	45	94	45	120
50	45	94	50	120
60	45	120	50	120
70	50	120	55	120
80	55	120	55	120
90	55	120	60	120
100	60	120	60	120

Обозначение при заказе: ДПС-0,45-10-УЗ(П)


Чертежи вариантов исполнения 1 ... 10

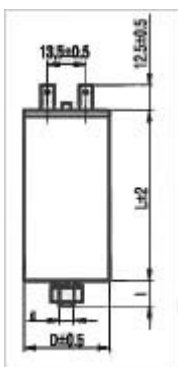


вариант 1

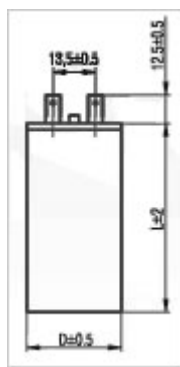


вариант 2

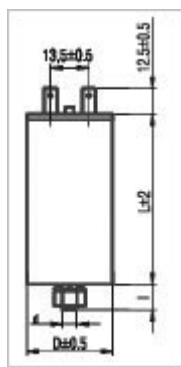


вариант 3

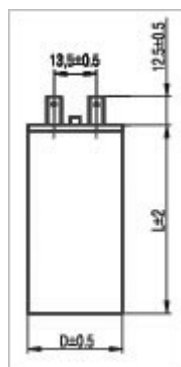


вариант 4

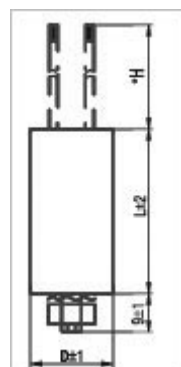


вариант 5

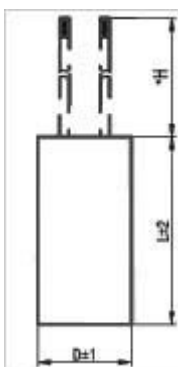


вариант 6

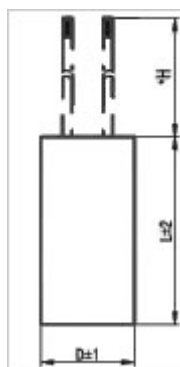


вариант 7

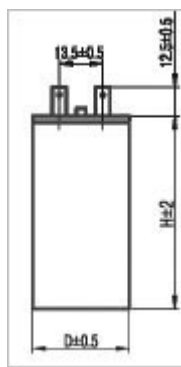

вариант 8

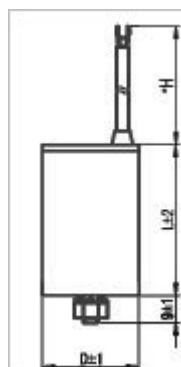

вариант 9

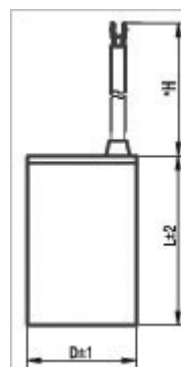

вариант 10