

Цилиндрические соединители

Серия 2PM



Соединители серии 2PM,соответствующие русским стандартам техники,широко применяются в радиоэлектронной и радиотехнической аппаратуре как соединители общего назначения. Соединение приборных и кабельных частей соединителей производится резьбовой гайкой на кабельной части соединителя. В соединенном состоянии соединители обеспечивают пылезащищенность контактов и мест соединения проводов к контактам. Выпускаются серии 2PM14, 2PM18, 2PM18, 2PM22, 2PM24 . Тип контактов вилка или розетка можно устанавливать и в блочные и кабельные части корпуса.

Технические Характеристики

Рабочая температура	-60°C~+150°C
Рабочее напряжение	400V (AC)
Рабочий ток на контакт	φ1.0 - 5A φ1.5 - 10A
Сопротивление электрического контакта	φ1.0 - 0.005 Ом φ1.5 - 0.0025 Ом Ом
Сопротивление изоляции	При нормальных условиях ≥ 20 МОм С повышенной влажностью ≥ 2 М
Сопротивление корпуса	≤0.0025 Ом
Вибрация	10~200Hz 10g
Скорость ускорения	25g


Система обозначений 2PM

2PM	14	-	4	T	K	Q	A	1
1	2		3	4	5	6	7	8


- 1.Тип соединителя
- 2.Типоразмер: 14, 18, 24, 30
- 3.Количество контактов: 4, 7 10, 19
- 4. T — кабельная часть, Z —блочная часть
- 5. K —гнездовой контакт (розетка), J —штыревойконтакт (вилка)
- 6. Вид патрубка: Q — прямой,W — угловой
- 7. Видгайки патрубка: A —для экранированного кабеля, B —для не экранированного кабеля
- 8. Покрытие контактов: 1 — золото, 2 — серебро

Серия 2PM

Кабельная часть, прямая

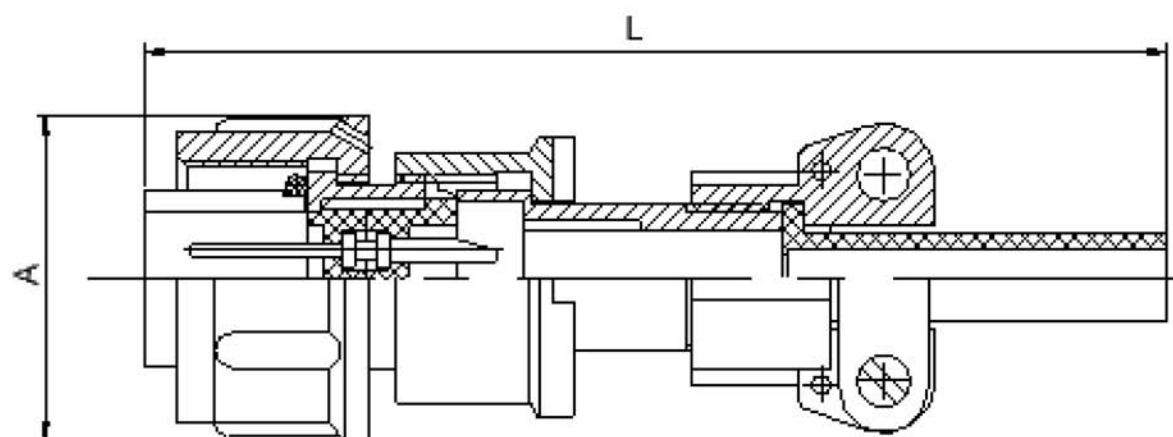

Блочная часть

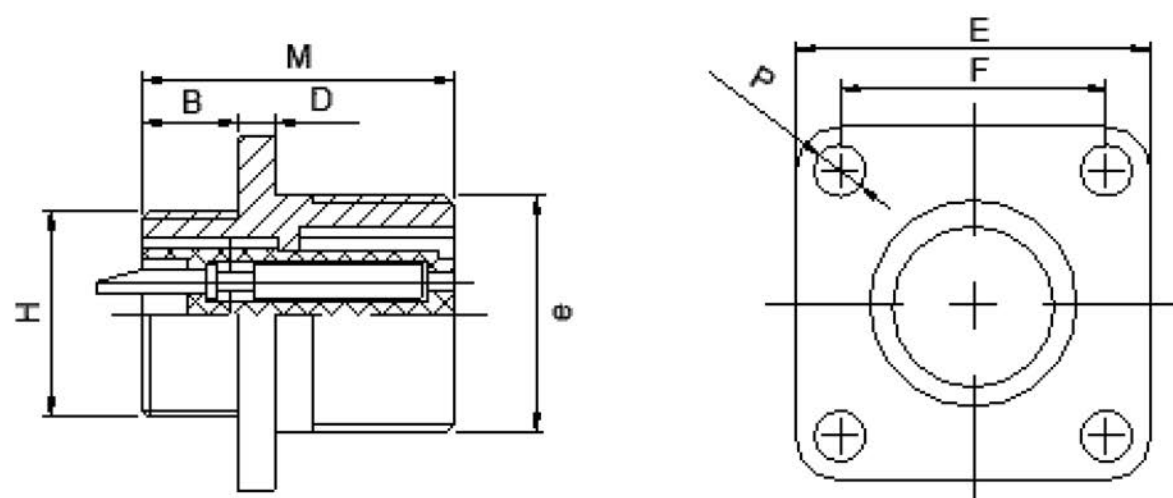


Габаритные размеры

	A	B	D	E	F	H	K	L	M	P
2PM14	Ø 22	6.5	2.5	24	18	M14x1	M16x1	69	21	Ø3.5
2PM18	Ø 25	5.6	2.5	27	20	M18x1	M20x1	69max	21	Ø3.5
2PM22	Ø 25	5.6	2.5	30	23	M22x1	M24x1	55	21	Ø3.5
2PM24	Ø 32	6.5	2.5	33	26	M24x1	M27x1.5		21	Ø3.5

Цилиндрические соединители

Серия 2PM

Кабельная часть, угловая

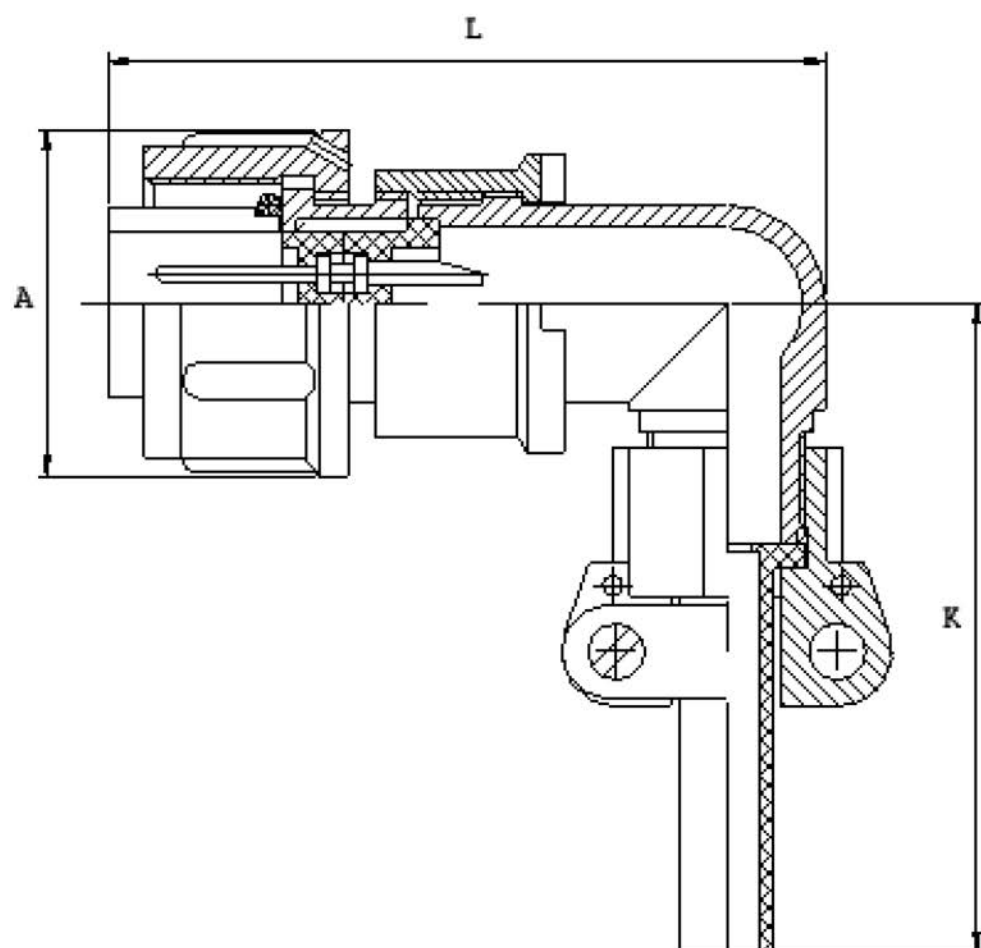

Габаритные размеры

	A	K	L
2PM14	Ø 14	42	46
2PM18	Ø 25	50	50

Цилиндрические соединители

Серия 2PM

