


序号/RevNo.	更改记录/Revision note	签名/Signature	日期/Date
-----------	--------------------	--------------	---------




Dielectric Withstanding
Voltage: AC 500V For 1 minute
Operating Temperature:-55°C--+105°C
Contact: Brass
Housing: Nylon 66(UL 94V-0)

要求:

1. 塑料件无裂痕。
2. 整排端子成一直线, 相邻端子之间相互平行。

序号/RevNo.	更改记录/Revision note	签名/Signature	日期/Date
-----------	--------------------	--------------	---------

	备注 / Remark		单位 / units: mm
--	-------------	--	----------------




Dielectric Withstanding
Voltage: AC 500V For 1 minute
Operating Temperature:-55°C--+105°C
Contact: Brass
Housing: Nylon 66(UL 94V-0)

要求:

1. 塑料件无裂痕。
2. 整排端子成一直线, 相邻端子之间相互平行。

序号/RevNo.	名称/Title	文件编号/File No.
1	134(3.96)F塑料件	QJ/XYT-11153
2	134F端子	QJ/XYT-11156

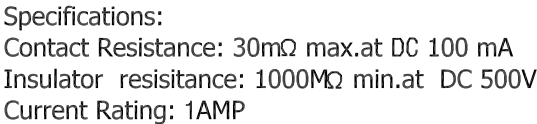

Dielectric Withstanding
Voltage: AC 500V For 1 minute
Operating Temperature:-55°C--+105°C
Contact: Phosphor Bronze
Housing: Nylon 66(UL 94V-0)

序号/RevNo.	更改记录/Revision note	签名/Signature	日期/Date
-----------	--------------------	--------------	---------