

Общие технические характеристики кнопок:


- Сопротивление контактов, Ом: не более 0,02
- Сопротивление изоляции, МОм: не менее 1000
- Температурный диапазон: -25...+85 °С
- Рабочее напряжение/рабочий ток: 4А 125В АС;2А 250В АС

Наименование и тип переключения
(в скобках приведено положение,
в котором кнопка не фиксируется)


Внешний вид

Габаритный чертеж, мм

PSW 65-28B (антивандальная) круглая
OFF-(ON)
**PSW 65-28C(антивандал-
размык)круглая ON-(OFF)**

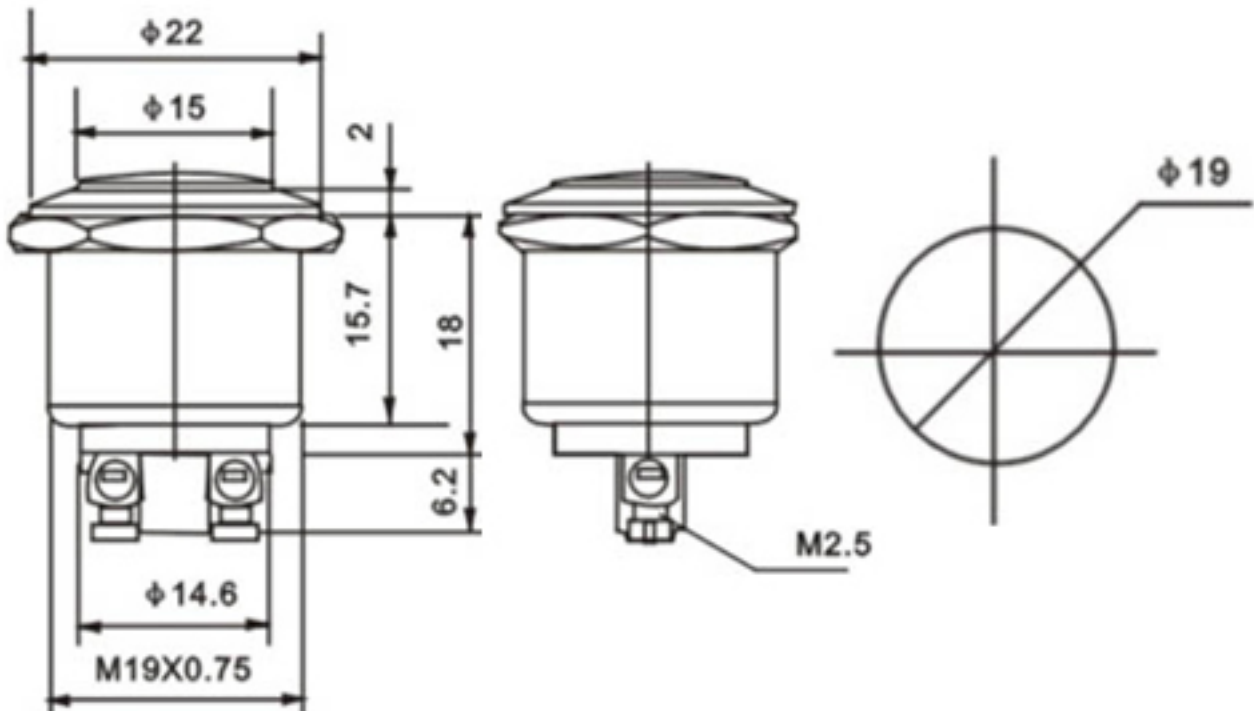

PSW 65-28B-2(антивандальная)плоская
OFF-(ON)
**PSW 65-28C-2(антивандал-
размык)плоская ON-(OFF)**

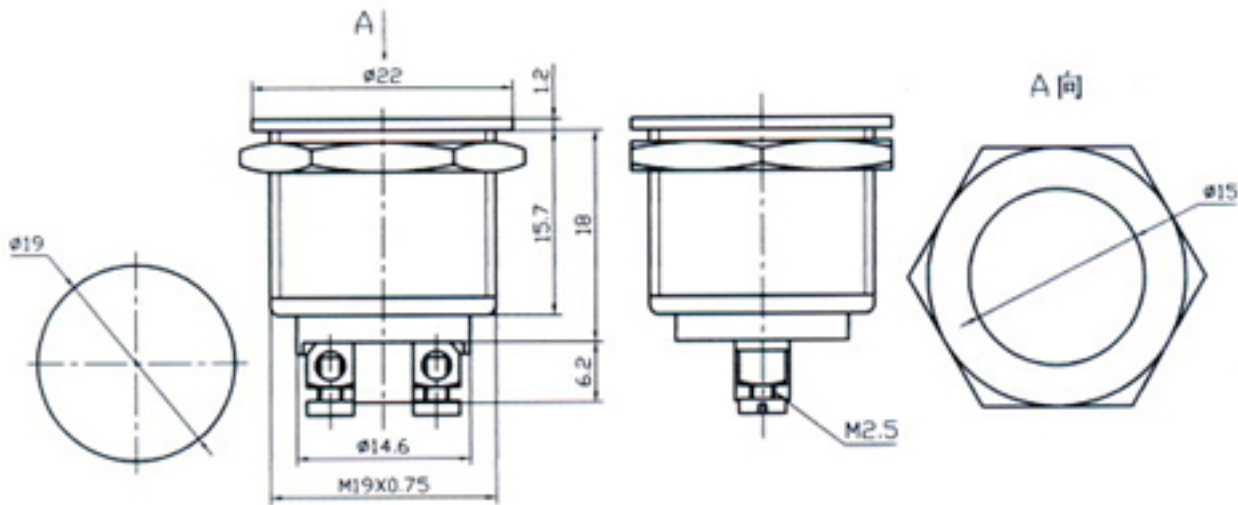

PSW 65-28B-3(антивандальная) IP66
OFF-(ON)

