
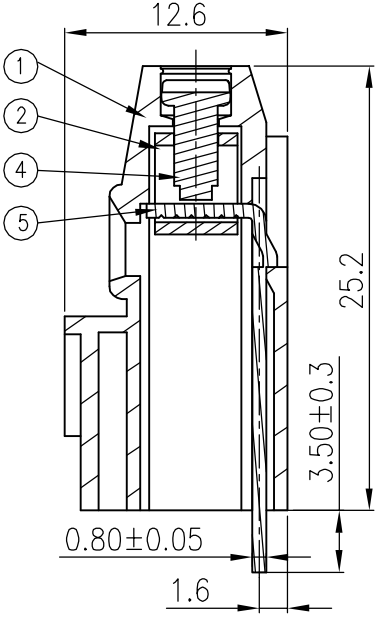




- Notes:
- 1. Pitch:5.0mm Poles:2-XXP
 - 2. Rated voltage/current:UL 300V/20A
VDE 250V/24A
 - 3. Operation temperatures:-40° C~+105° C
 - 4. Insulation Withstand Voltage:AC2000V/1Min
 - 5. Insulation Resistance:5000MΩ/DC1000V
 - 6. Wire Range:28-12AWG 2.5m²
 - 7. Max. Torque Value: M2.5 4.08kgf.cm
 - 8. Undimensioned Tolerances:

Pitch range in mm			Nominal dimension range in mm					
to 6	over 6 to 10	over 10 to 24	to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 150	over 150	
±0.10	±0.15	±0.25	±0.2	±0.3	±0.5	±0.7	±1.0	0.05/10

REVISION RECORD				
REV	ECO	DESCRIPTION	DRFT	DATE
△		Drawing Revise	Haoyh	03/28/06
△		品名、料号增加环保标示“06”	CSX	12/10/07
△		修改图面	CSX	04/21/08

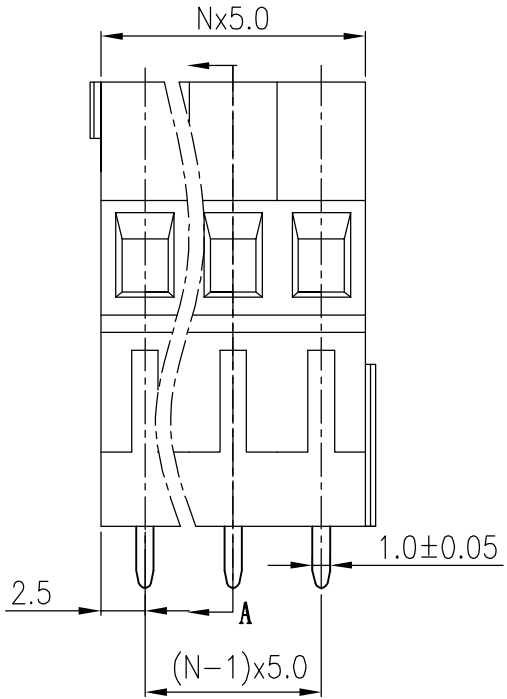

SECTION A-A

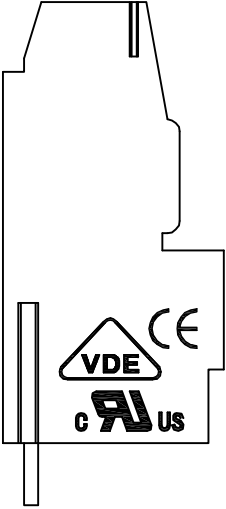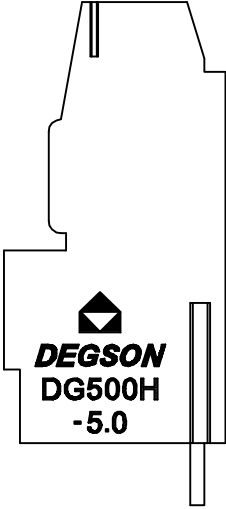

4	500H Pin header	4038B00010(H)	XX	Brass	SnCe
3	128-Screws	S000001460(H)	XX	Steel	Cr ³⁺ Zn
2	128-Cage	X000000020(H)	XX	Brass	Ni plated

1	DG500H-5.00-Housing	4037A0YXXA(H)	1	PA66	UL94V-0
ITEM	NAME OF PART	NO. OF PART	Q'TY	MATERIAL	NOTES
DETACHED LISTS	← MM (INCH) →		DFTD Zhww	DATE 07/14/04	
	TOLERANCES EXCEPT AS NOTED		CHKD	DATE	
	MFD		DATE		
	APPVL		DATE		
	MATERIAL :				
	ANGLES ± 1°		G.E :		
	FINISH:				
	SCALE : 1:1				
THIRD ANGLE PROJECTION		DO NOT SCALE DRAWING		SHEET 1 OF 1	