


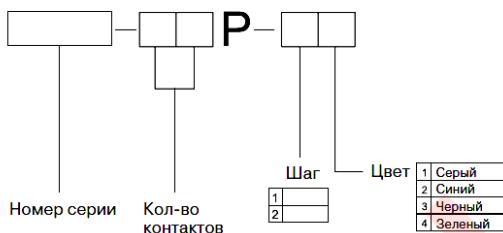





Маркировка



Шаг: 5.08мм



N=количество контактов/2
Рекомендации по монтажу на печатной плате



Размеры в миллиметрах.

Количество контактов: 2-24

Материал

Контакты: латунь, белая жезь

Корпус: полиамид PA66, отвечает требованиям стандарта UL94V-0

Электрические характеристики

Напряжение диэлектрического пробоя: 300 В

Номинальный ток: 12 А

Контактное сопротивление: 20 мОм

Сопротивление изоляции: 5000 МОм/1000 В

Предельное напряжение: ~1500 В/1 мин.

Макс. сечение провода 1.5 мм²

Механические характеристики

Диапазон рабочих температур: -40°C~+105°C

Пайка: +250°C для 5 сек.