


PLCC ПАНЕЛИ ДЛЯ МИКРОСХЕМ СЕРИИ DS1032

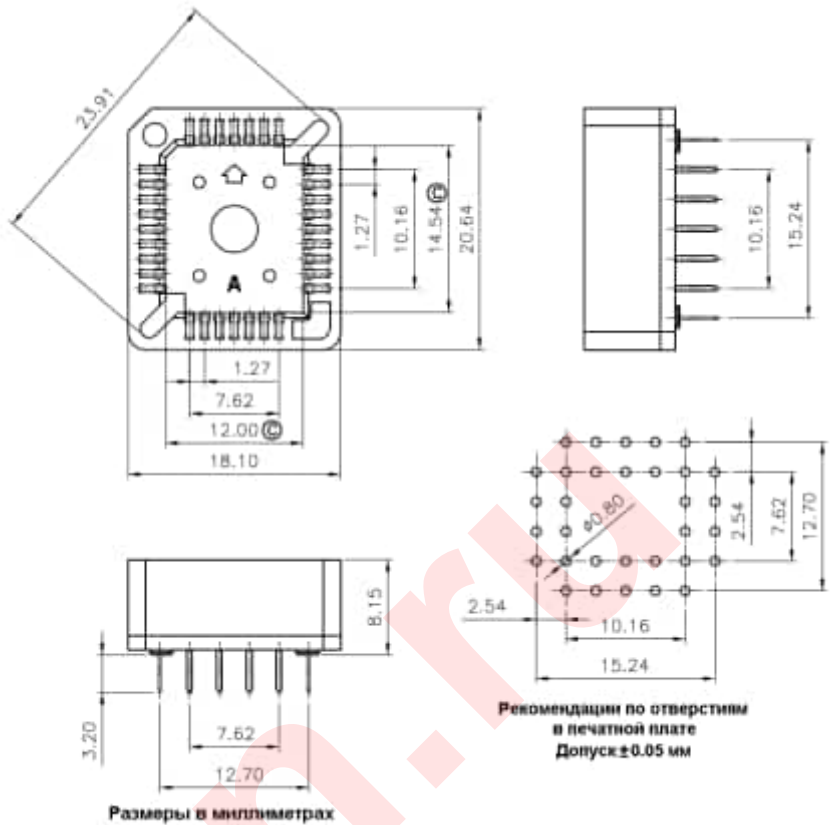

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Материал:
 - 1.1. Изолятор: термопластик (UL 94V-0).
 - 1.2. Контакты: медный сплав.
2. Электрические характеристики:
 - 2.1. Контактное сопротивление: 20МОм максимум.
 - 2.2. Диэлектрическая характеристика (выдерживаемое напряжение): 500В переменного тока (rms) в течение 1 минуты.
 - 2.3. Сопротивление изоляции: 1000МОм минимум.
3. Характеристики окружающей среды:
 - 3.1. Рабочая температура: от 0°C до 85°C.
 - 3.2. Температура хранения: от -20°C до 70°C.

КОД ПРОДУКТА:

DS1032	X	X	X	X	X	X
Модель	1	2	3	4	5	6

1. **Количество контактов**
32
2. **Материал корпуса**
S: PPS
3. **Тип монтажа**
D: DIP
4. **Цвет корпуса**
K: черный
N: коричневый
5. **Покрытие контактов**
T1: олово
6. **Упаковка**
A: туба