


KFC-012-7.3



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальные значения: 0.05А, 30В
 постоянного напряжения.
 Сопротивление контактов: 30МОм
 максимум.
 Диэлектрическая прочность: 250В
 переменного напряжения в течении 1
 минуты.
 Сопротивление изоляции: 100 МОм
 минимум
 Нагрузочная прочность: 1 - 2.5Н
 Срок службы: 100000 часов (10000 циклов)
 Ход поршня: 0,25 мм

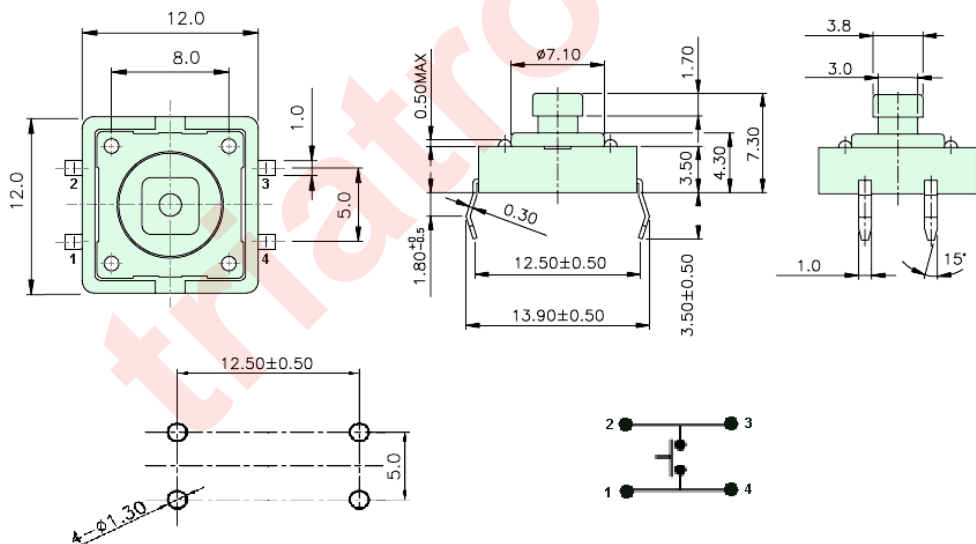

Размеры в миллиметрах.