


## KFC-012-7.3B



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальные значения: 0.05А, 30V постоянного напряжения.  
 Сопротивление контактов: 30мОм максимум.  
 Диэлектрическая прочность: 250V переменного напряжения в течении 1 минуты.  
 Сопротивление изоляции: 100 МОм минимум  
 Нагрузочная прочность: 1 - 2.5Н  
 Срок службы: 100000 часов (10000 циклов)  
 Ход поршня: 0,25 мм

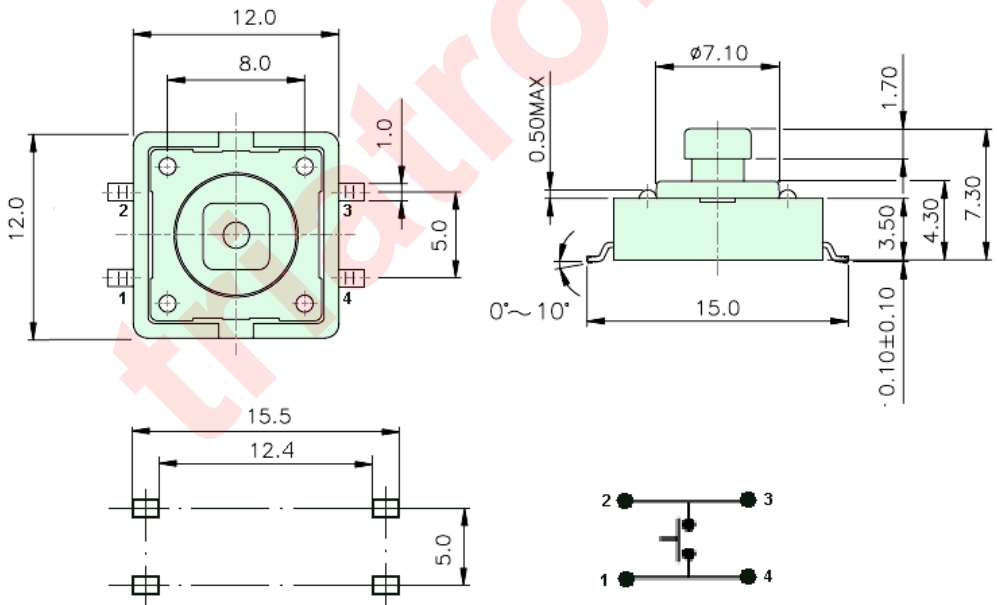

Размеры в миллиметрах.