DaiEr Electronics

KFC-003C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Номинальные значения: 0.05А, 30В постоянного напряжения.
Сопротивление контактов: 30мОм максимум.
Диэлектрическая прочность: 250В переменного напряжения в течении 1 минуты.
Сопротивление изоляции: 100 МОм минимум
Нагрузочная прочность: 1 - 2.5Н
Срок службы: 100000 часов (10000 циклов)
Ход поршня: 0,25 мм

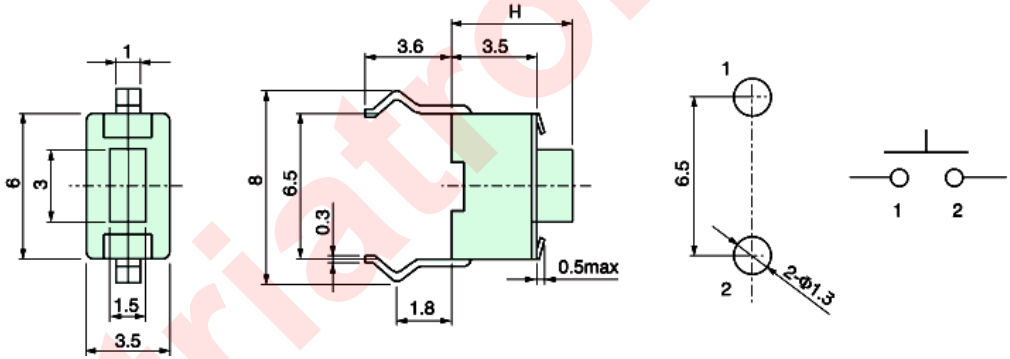

H = 4.3; 5.0.

Размеры в миллиметрах.

triatron.ru