




Схема изделия

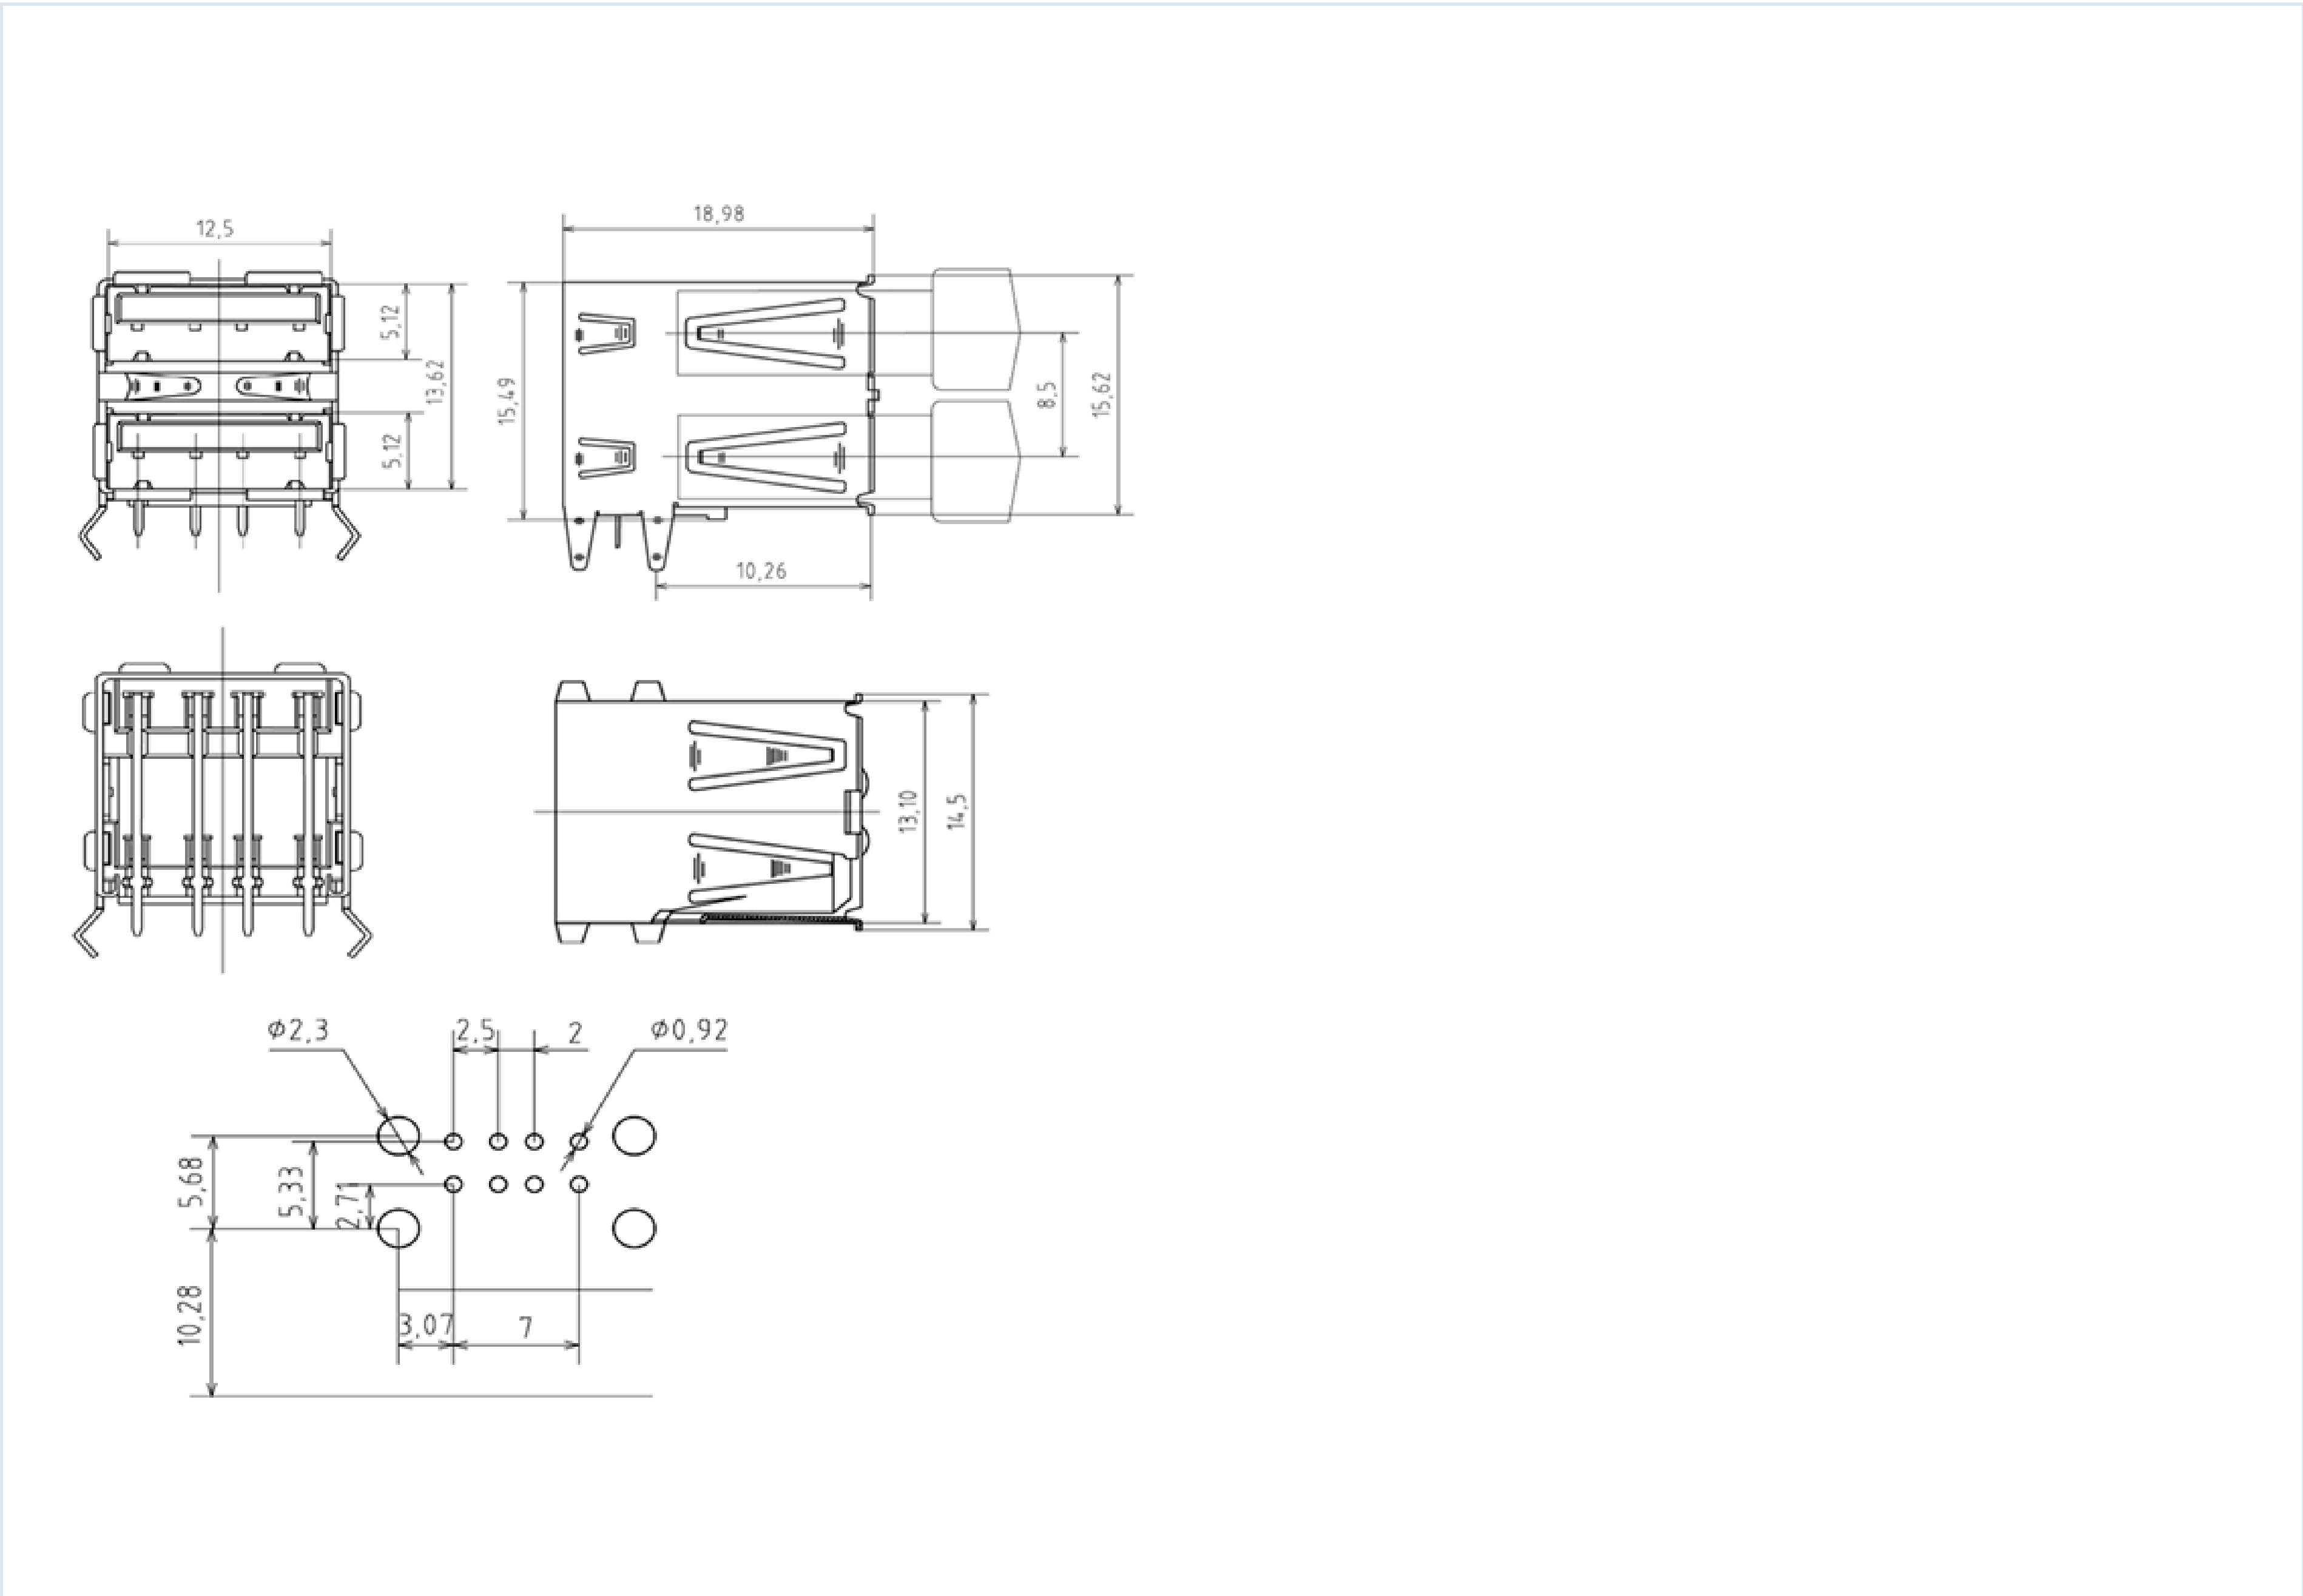

Описание изделия

- Материал**
- Корпус:** нержавеющая сталь
 - Покрытие корпуса:** олово поверх меди
 - Контакты:** фосфорная бронза
 - Покрытие контактов:** золото 10 микрон
 - Пластик:** PBT
 - Изолятор:** термопластик усиленный стекловолокном UL-94V-O
- Электрические характеристики**
- Предельный ток:** 1.5 A (на контакт)
 - Рабочее напряжение:** 30 В
 - Предельное напряжение:** 750 В в теч 1 мин
 - Сопротивление изолятора:** не менее 1000 МОм
 - Сопротивление контакта:** не более 0.03 Ом
 - Допустимые температуры:** - 55 + 85 °C